



Permette di trinciare in una sola passata le due bande in frutteti o piantagioni intensive di olivo, circolando con il trattore nel centro del filare, così come tagliare l'erba in zone verdi, aeroporti, etc. Si compone di un corpo centrale con meccanismo d'elevazione, aggancio al trattore e testate basculanti con auto-piegato sovrapposizionati, così da poter lavorare in qualsiasi posizione. Cinghie sul lato interno e nei laterali esterni con un'altezza di 480 mm per poter accedere sotto gli alberi.

## CARATTERISTICHE

- ▶ Telaio in lamiera antiusura di 10 mm.
- ▶ Rotore POLSER di Ø 450 mm.
- ▶ Gruppo SERRAT.
- ▶ Trasmissione laterale per cinghie 2 x 3 XPC nell'interno.
- ▶ Martelli agricoli forgiati SERRAT
- ▶ Martelli garantiti in caso di rottura.
- ▶ Sistema GIROSTOP per elementi di taglio.
- ▶ Supporti dei cuscinetti in acciaio.
- ▶ Cuscinetti di alta velocità e di alta resistenza.
- ▶ Catene anteriori di protezione.
- ▶ Otturazioni antifili metallici nel rotore.
- ▶ Doppio cuscinetto nel rullo posteriore.
- ▶ Rullo posteriore regolabile in altezza Ø 210 mm.
- ▶ Presa di forza 1.000 rpm.
- ▶ Auto-piegaggio idraulico.
- ▶ Reversibile.
- ▶ Modello fabbricato secondo la Normativa CE.
- ▶ Indicazioni di sicurezza visibili al personale.




## Reversibile



## Auto-piegaggio idraulico



MODELLO	 mm	 KW-HP		 KG	N° CINGHIE TIPO							
						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-3600	3600	52 - 70 104 - 140	16 + 16	1742	2 x 3 XPC	3700	146"	2085	82"	1220	48"	1000
T-4000	4000	60 - 80 112 - 150	20 + 20	1845	2 x 3 XPC	4100	161"	2085	82"	1220	48"	1000
T-4600	4600	67 - 90 119 - 160	20 + 20	2110	2 x 3 XPC	4715	186"	2140	84"	1220	48"	1000
T-5400	5400	82 - 110 119 - 160	20 + 20	2357	2 x 3 XPC	5515	217"	2140	84"	1220	48"	1000

## OPZIONI




▶ Con estendibile aumento di 140 kg



▶ Preparazione per trattore reversibile



▶ Catene anteriori

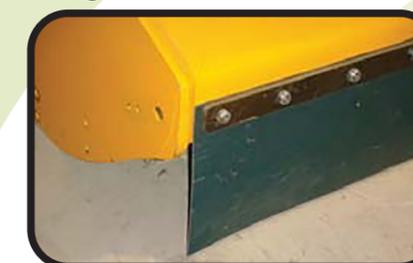

▶ Gomma anteriore

