




Cippatrice per recuperare il materiale legnoso per trattori da 300 CV fino a 500 CV. Sistema di avviamento con HIDRAHELP.

Cippatrice con doppio alimentatore idraulico (BRALAKC), rotore a pettini dentati RHENDUEL, turbina per lanciare il prodotto e collo d'oca orientabile idraulicamente che consente scaricare direttamente nel camion.

CARATTERISTICHE

- ▶ Attacco al trattore categoria IV.
- ▶ Telaio in lamiera antiusura.
- ▶ Doppio alimentatore sistema BRALAKC.
- ▶ Trasmissione laterale con cinghie sincrone.
- ▶ Rotore a pettini dentati RHENDUEL di Ø 625 mm.
- ▶ Catena di alimentazione tripla
- ▶ Turbina di lancio.
- ▶ Sistema di avviamento con HIDRAHELP.
- ▶ Presa di forza 1.000 rpm.
- ▶ Slitte.
- ▶ Trasmissione cardano con protezione.
- ▶ Collo d'oca orientabile idraulicamente. Scarico a 4 metri.
- ▶ Modello fabbricato secondo la Normativa CE.
- ▶ Indicazioni di sicurezza visibili al personale.

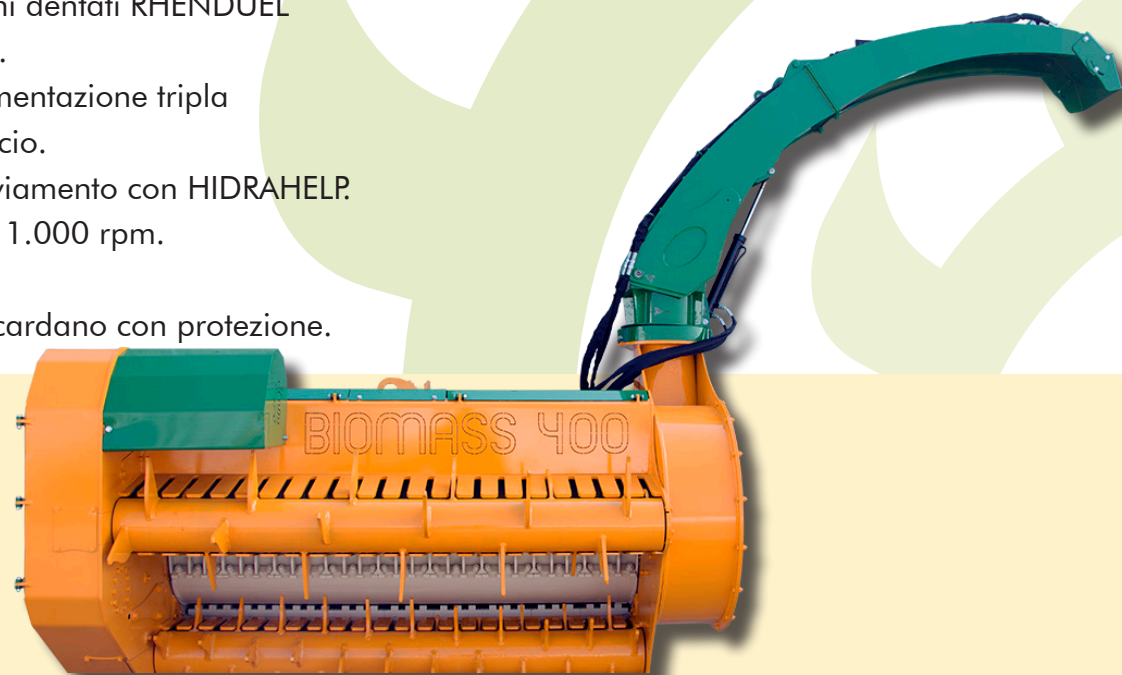


Alimentatore sistema BRALAKC



Cinghie sincrone e catena di alimentazione tripla




Collo d'oca orientabile idraulicamente

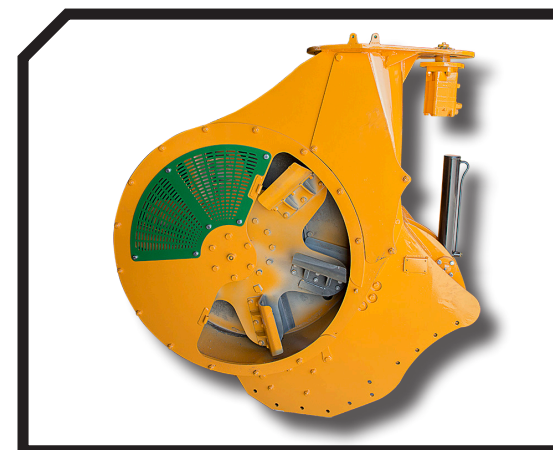

Sistema Hidrahelp



MODELLO					N° CINGHIE TIPO							
	mm	KW-HP				A	A	B	B	C	C	
						mm	in	mm	in	mm	in	
T-2250	2250	220 - 300 368 - 500	9 x 4	5795	Sincrone	3130	123"	2160	85"	2545	100"	1000

