BIOSYLVA

600+ POLSER

SEKURLAST

La trinciatrice BIOSYLVA, in un solo passaggio e alla velocità abituale, è capace di tagliare e lanciare l' erba e la ramaglia fino a 10 cm di diametro dentro ad un rimorchio per recuperarlo dal terreno.

Con questo tipo di applicazione SEERAT vuole contribuire alla manutenzione degli spazi verdi e soprattutto in applicazioni di zone paludose. Esportando i resti a un rimorchio o contenitore per essere usati successivamente per produzione compost o per biogas.

CARATTERISTICHE

- Telaio in lamiera antiusura di 12 mm.
- Rotore POLSER+ di Ø 600 mm.
- Gruppo SERRAT per trattori di 180 CV.
- Trasmissione laterale per cinghie 5 XPC.
- Martelli forestali forgiati SERRAT.
- Contromartelli in acciaio.
- Turbina di lancio ad azionamento meccanico.
- Presa di forza 1.000 rpm.
- Cuscinetti di alta velocità e di alta resistenza.
- Otturazione antifili metallici nel rotore.
- Catene anteriori di protezione.
- Coclea di trasporto.
- Supporti dei cuscinetti in acciaio.
- Modello fabbricato secondo la Normativa CE.
- Indicazioni di sicurezza visibili al personale.

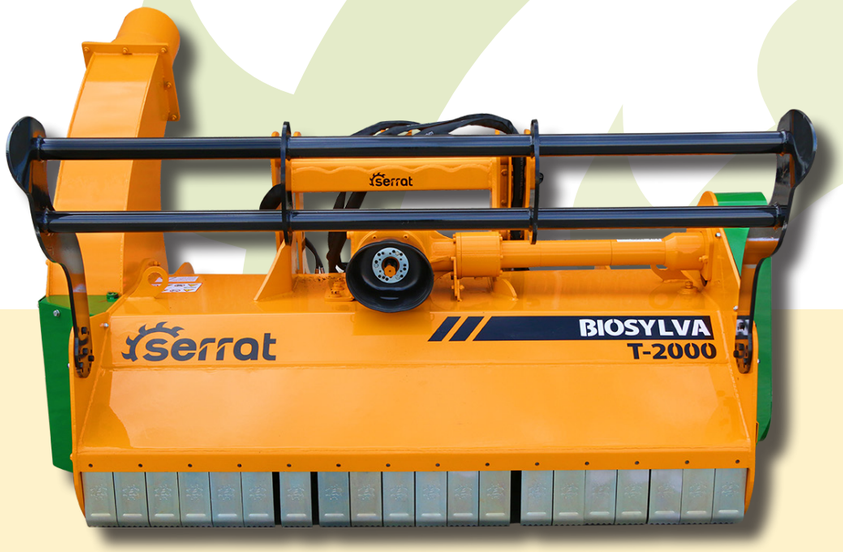

Biomassa

Recupero del 98% del prodotto

Martello SERRAT Forestale doppio impatto.

Scarico nel terreno

Vista laterale. Configurazione per trattore di alta flottazione.

MODELLO	mm	KW-HP		KG	Nº CINGHIE TIPO	A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-2000	2000	134 - 180 164 - 220	32	2050	5 XPC	2460	97″	1150	45″	950	37″	1000
T-2300	2300	134 - 180 164 - 220	40	2300	5 XPC	2760	109″	1150	45″	950	37″	1000

OPZIONI

- Seconda turbina

- Ruota libera nel manicotto

serrat

Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tfno. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.es

I dati presenti in questo catalogo sono menzionati a titolo puramente indicativo e non sono vincolanti.

Biomassa