



Testata trinciante adattabile a mini escavatori fino a 3,5 t.

Telaio in lamiera antiusura di 4mm con aggancio avvitato nella parte superiore.

Motore idraulico con cinghia Synkrochain.


Adatta per la decespugliazione di erba ed arbusti fino a 2-3 cm.

CARATTERISTICHE


- ▶ Telaio in lamiera antiusura di 4 mm.
- ▶ Rotore tubolare con coltelli o martelli piccoli agricoli forgiati SERRAT.
- ▶ Testata trinciante adattabile a mini escavatori fino a 3,5 TM.
- ▶ Trasmissione laterale per cinghie sincrone.
- ▶ Doppia protezione di catene antispuntoni.
- ▶ Cuscinetti di alta velocità e di alta resistenza.
- ▶ Motore idraulico di ingranaggi.
- ▶ Valvola di ricircolazione nel motore.
- ▶ Slitte.
- ▶ Modello fabbricato secondo la Normativa CE.
- ▶ Indicazioni di sicurezza visibili al personale.



Motore idraulico ad ingranaggi

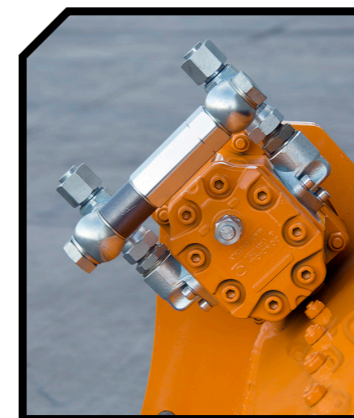

Rotore con coltelli o martelli

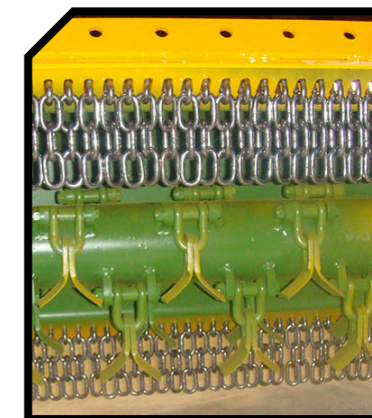

MODELLO	mm	POTENZA				KG	N° CINGHIE TIPO							
		min. req.	max. aut.					A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	max.
T-800	800	35-45 l/min	220 bar	16x2	9	140	Sincrone	910	36"	640	25"	487	19"	3000

OPZIONI



▶ Rullo posteriore di controllo del suolo



▶ Aggancio

