CABEZAL F3

FIXE TOP 470+ POLSER

Testata trinciante adattabile a bracci forestali e scavatrici tra 6 – 15 t.

Telaio in lamiera antiusura di 8 mm con l' attacco avvitato nella parte superiore, tra due rotaie, che rafforzano il telaio, dando la possibilità di usarla in varie posizioni.

Adatta per decespugliazione forestale, canneti e arbusti fino a 8 cm.

CARATTERISTICHE

- Telaio in lamiera antiusura di 8 mm.
- Rotore POLSER + di Ø 470 mm.
- Testata trinciante adattabile a scavatrici tra 6-15 TM.
- Trasmissione laterale per cinghie 3 XPC.
- Doppia protezione di catene antispuntoni.
- Cuscinetti di alta velocità e di alta resistenza.
- Motore idraulico a pistoni.
- Valvola di ricircolazione nel motore.
- Slitte.
- Carter delle cinghie compatto.
- Martelli a scomparsa a 360° piccolo forestali forgiati SERRAT o dente fisso di metallo duro o lame DRR.
- Modello fabbricato secondo la Normativa CE.
- Indicazioni di sicurezza visibili al personale.

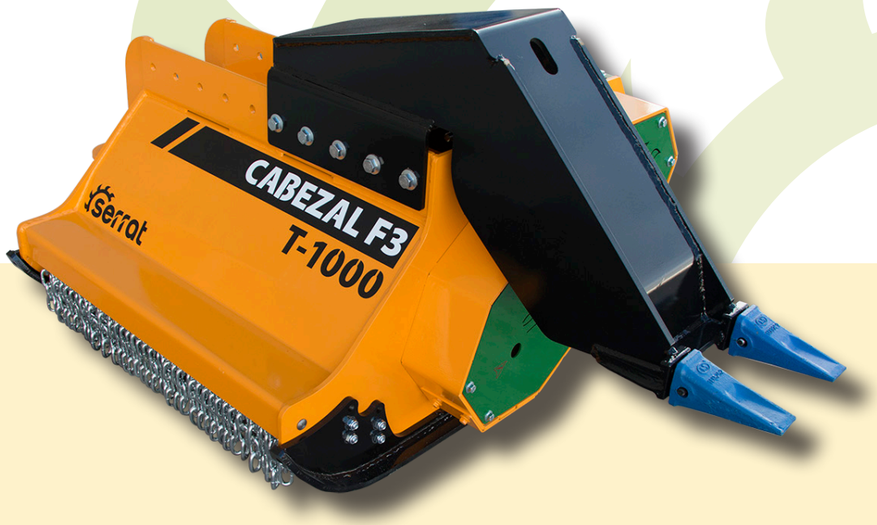

Motore idraulico a pistoni



Rotore con coltelli o martelli

DRR



Dente fisso

MODELLO	mm	POTENZA min. req.	POTENZA max. aut.				KG	N° CINGHIE TIPO	A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-800	800	70-90 l/min	300 bar	8	20	10	618	3 XPC	1075	42″	1145	45″	720	28″	2200
T-1000	1000	70-90 l/min	300 bar	8	26	13	695	3 XPC	1275	50″	1145	45″	720	28″	2200
T-1200	1200	70-90 l/min	300 bar	12	32	15	771	3 XPC	1475	58″	1145	45″	720	28″	2200
T-1400	1400	70-90 l/min	300 bar	12	36	18	839	3 XPC	1675	66″	1145	45″	720	28″	2200

OPZIONI

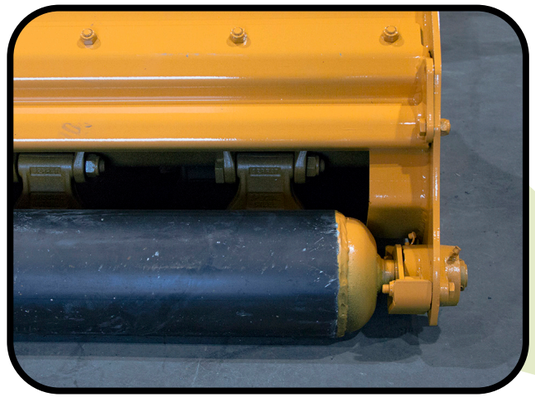

▶ Rullo posteriore di controllo del suolo

▶ Aggancio

▶ Ripper

Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tfno. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.es

I dati presenti in questo catalogo sono menzionati a titolo puramente indicativo e non sono vincolanti.