



Testata trinciante adattabile per essere installata nei bracci di elevazione di minicaricatori fino a 3 t., azionato attraverso circuito idraulico ausiliare esistente.


Ideale per decespugliazione di erba, canneti e arbusti fino a 3 cm.

### CARATTERISTICHE

- ▶ Telaio in lamiera antiusura di 6 mm.
- ▶ Rotore tubolare con coltelli o martelli piccoli agricoli forgiati SERRAT o speciale "erba".
- ▶ Minicaricatori fino a 5 TM
- ▶ Trasmissione laterale per cinghie 3 XPB.
- ▶ Protezione di catene antispuntoni.
- ▶ Cuscinetti di alta velocità e di alta resistenza.
- ▶ Motore idraulico di ingranaggi.
- ▶ Slitte.
- ▶ Modello fabbricato secondo la Normativa CE.
- ▶ Indicazioni di sicurezza visibili al personale.



Motore idraulico a pistoni

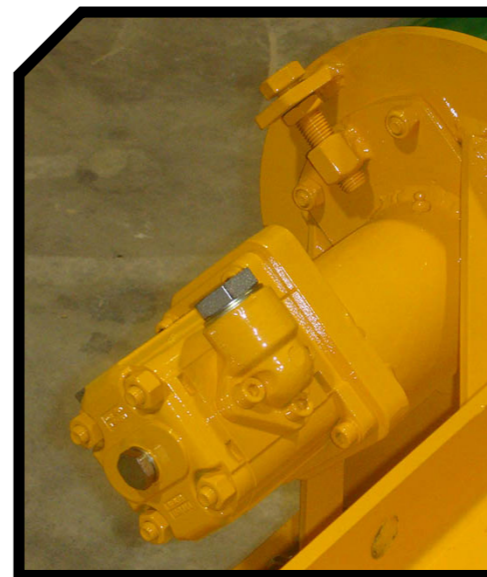

Rotore coltelli o martelli (1)



Protezione delle catene antispuntoni (2)

(1)  
(2)

MODELLO	mm	POTENZA		40	12	560	N° CINGHIE TIPO	Diagramma						
		min. req.	max. aut.					A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1400	1400	70-80 l/min	250 bar				3 XPB	1610	63"	940	37"	726	29"	2500

Valvola di ricircolazione



### OPZIONI



▶ Porta idraulica

