



Decespugliatore di alta gamma, multiuso, polivalente, laterale e posteriore, per lavori in argini agricoli, autostrade, canali, strade e anche per il decespugliamento di lavori pubblici, per trattori di 70 – 120 CV.

Valvola di sicurezza contro incidenti.
Angolazione +90° / -65°.
Due posizione nella porta posteriore.

Rotore POLSER di 450 mm di diametro con martelli di alto filo.

CARATTERISTICHE

- ▶ Telaio in lamiera antiusura di 8 mm.
- ▶ Rotore POLSER di Ø 450 mm.
- ▶ Gruppo SERRAT fino a 120 CV.
- ▶ Trasmissione laterale per cinghie 3 XPC.
- ▶ Sistema GIROSTOP per elementi di taglio.
- ▶ Martelli garantiti in caso di rottura.
- ▶ Rullo posteriore regolabile in altezza Ø 180 mm.
- ▶ Presa di forza 750 rpm.
- ▶ Cuscinetti di alta velocità e di alta resistenza.
- ▶ Catene anteriori di protezione.
- ▶ Slitte.
- ▶ Doppio cuscinetto nel rullo posteriore.
- ▶ Angolazione +90°/-50°.
- ▶ Spostamento idraulico.
- ▶ Supporti dei cuscinetti in acciaio.
- ▶ Porta posteriore a 2 posizioni.
- ▶ Aggancio al trattore categoria II e categoria III.
- ▶ Valvola di sicurezza contro incidenti.
- ▶ Modello fabbricato secondo la Normativa CE.
- ▶ Indicazioni di sicurezza visibili al personale.



Spostamento idraulico



Otturazioni antifili metallici nel rotore




Angolazione:
+90°

-65°

OPZIONI



▶ **Nodo omocinetico**

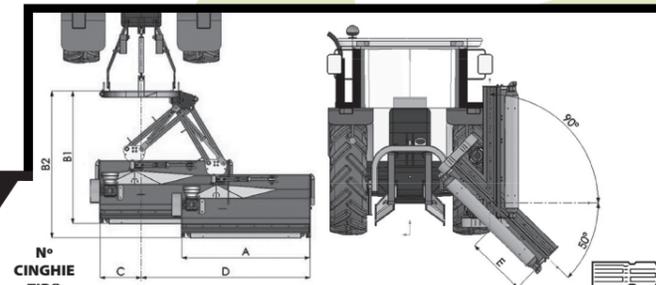

MODELLO						N° CINGHIE TIPO	A	B1	B2	C	D	
	mm	KW-HP			KG		mm-in	mm-in	mm-in	mm-in	mm-in	
T-1600	1600	51 - 70 88 - 120	12	24	810	3 XPC	1600 - 63"	1975 - 78"	2290 - 90"	820 - 32"	2080 - 82"	750
T-1800	1800	59 - 80 88 - 120	16	28	855	3 XPC	1800 - 71"	1975 - 78"	2290 - 90"	820 - 32"	2080 - 82"	750
T-2000	2000	59 - 80 88 - 120	16	32	890	3 XPC	2000 - 79"	1975 - 78"	2290 - 90"	820 - 32"	2080 - 82"	750
T-2300	2300	66 - 90 88 - 120	20	40	950	3 XPC	2300 - 91"	1975 - 78"	2290 - 90"	820 - 32"	2080 - 82"	750

