



Decespugliatore di alta gamma con rotore forestale, multiuso polivalente, laterale e posteriore, per lavori in argini agricoli, canali, autostrade, strade e anche per il decespugliamento di lavori pubblici per trattori di 120-180 CV.


Valvola di sicurezza contro incidenti. Angolazione +90° / -65°. Rotore POLSER+ di 550 mm Ø con martelli SERRAT Forestali a scomparsa a 360°.

CARATTERISTICHE

- ▶ Telaio in lamiera antiusura di 10 mm.
- ▶ Rotore POLSER+ di Ø 550 mm.
- ▶ Gruppo SERRAT.
- ▶ Trasmissione laterale per cinghie 4 XPC.
- ▶ Doppio cardano con ponte centrale e snodo omocinetico nel secondo pezzo.
- ▶ Supporti dei cuscinetti in acciaio.
- ▶ Rullo posteriore regolabile in altezza Ø 210 mm.
- ▶ Presa di forza 1.000 rpm.
- ▶ Cuscinetti di alta velocità e di alta resistenza.
- ▶ Catene anteriori di protezione.
- ▶ Slitte.
- ▶ Doppio cuscinetto nel rullo posteriore.
- ▶ Angolazione +90°/-50°.
- ▶ Spostamento idraulico.
- ▶ Valvola di sicurezza contro incidenti.
- ▶ Modello fabbricato secondo la Normativa CE.
- ▶ Indicazioni di sicurezza visibili al personale.



Ponte centrale

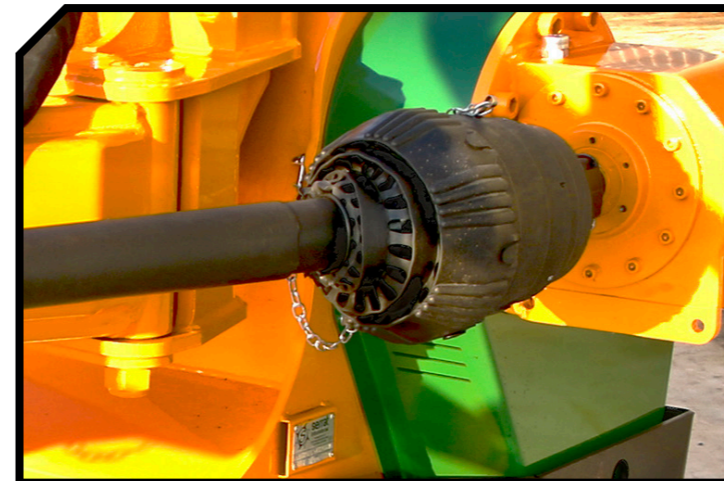

Angolazione:
+90°




-65°









Martello SERRAT Forestale

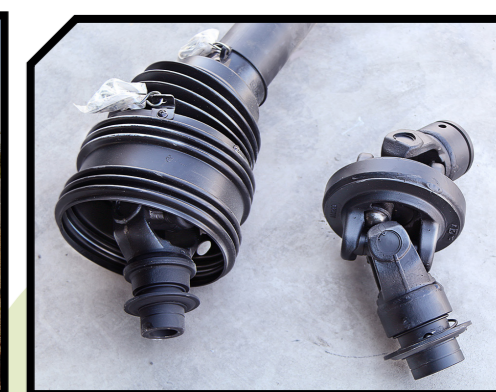

Nodo omocinetico nel 2° cardano



MODELLO

MODELLO	 mm	 KW-HP			N° CINGHIE TIPO							
						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1250	2000	119 - 160 164 - 220	9	1200	4 XPC	1760	69"	2816	111"	1485	58"	1000
T-1600	1600	127 - 170 164 - 220	12	1600	4 XPC	2160	85"	2816	111"	1485	58"	1000
T-1800	1800	130 - 175 164 - 220	16	1800	4 XPC	2360	93"	2816	111"	1485	58"	1000
T-2000	2000	134 - 180 164 - 220	16	2050	4 XPC	2560	100"	2816	111"	1485	58"	1000
T-2300	2300	138 - 185 164 - 220	20	2300	4 XPC	2860	113"	2816	111"	1485	58"	1000
T-2500	2500	145 - 195 164 - 220	24	2400	4 XPC	3060	120"	2816	111"	1485	58"	1000

