



Decespugliatore di alta gamma con rotore di tipo agricolo, multiuso polivalente, laterale e posteriore, per lavori in argini agricoli, canali, autostrade, strade e anche per il decespugliamento in lavori pubblici, per trattori da 120-160 CV.

Sistema contro incidenti attraverso molle di sicurezza.

Angolazione +90° / -50°. Rotore POLSER di 550° con martello Serrat.

CARATTERISTICHE

- ▶ Telaio in lamiera antiusura di 10 mm.
- ▶ Rotore POLSER di Ø 550 mm.
- ▶ Gruppo esterno SERRAT.
- ▶ Trasmissione laterale per cinghie 4 XPC.
- ▶ Doppio cardano con ponte centrale e snodo omocinetico nel secondo pezzo.
- ▶ Supporti dei cuscinetti in acciaio.
- ▶ Rullo posteriore regolabile in altezza Ø 210 mm.
- ▶ Presa di forza 1.000 rpm.
- ▶ Cuscinetti di alta velocità e di alta resistenza.
- ▶ Bandelle anteriori di protezione.
- ▶ Slitte.
- ▶ Doppio cuscinetto nel rullo posteriore.
- ▶ Angolazione +90° / -50°.
- ▶ Spostamento idraulico.
- ▶ Valvola di sicurezza contro incidenti.
- ▶ Modello fabbricato secondo la Normativa CE.
- ▶ Indicazioni di sicurezza visibili al personale.



Ponte centrale cardano omocinetico




Sistema di sicurezza attraverso molli Angolazione: +90°




-50°



Martello agricolo SERRAT

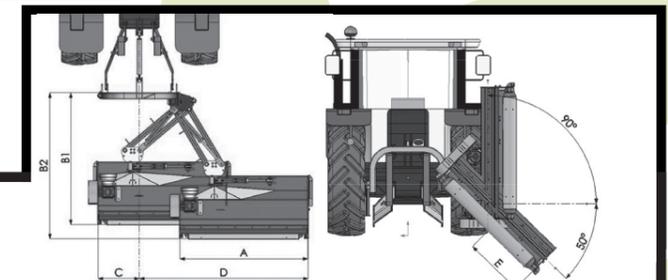

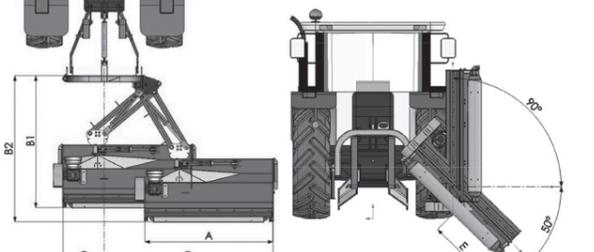MODELLO	 mm	 KW-HP		 KG	N° CINGHIE TIPO							
						A mm-in	B1 mm-in	B2 mm-in	C mm-in	D mm-in	E mm-in	
T-1800	1800	89 - 120 127 - 170	16	1655	4 XPC	1800 - 71"	2785 - 110"	2900 - 114"	190 - 7"	2825 - 111"	725 - 29"	1000
T-2000	2000	97 - 130 127 - 170	16	1710	4 XPC	2000 - 79"	2785 - 110"	2900 - 114"	190 - 7"	3025 - 119"	925 - 36"	1000
T-2300	2300	104 - 140 134 - 180	20	1790	4 XPC	2300 - 91"	2785 - 110"	2900 - 114"	190 - 7"	3325 - 131"	1225 - 48"	1000
T-2500	2500	112 - 150 134 - 180	20	1835	4 XPC	2500 - 98"	2785 - 110"	2900 - 114"	190 - 7"	3525 - 139"	1425 - 56"	1000

