



Trinciatrice forestale adatta a trattori tra 250-350 CV di potenza.

Equipaggiata con rotore a dente fisso con sistema FIXE TOP per legno spesso e ceppi.

Questa macchina include tutte le opzioni possibili di serie, necessarie per realizzare un ottimo lavoro forestale.

CARATTERISTICHE

- ▶ Telaio in lamiera antiusura di 15 mm.
- ▶ Rotore POLSER + di Ø 1.100 mm.
- ▶ Gruppo con sistema RAIL BOX (opzionale) con ruota libera incorporata.
- ▶ Trasmissione laterale con cinghie sincrone.
- ▶ Dente fisso con punta in tungsteno o lame DRR.
- ▶ Gruppo con Synkrodos-600.
- ▶ Contromartelli in acciaio.
- ▶ Cuscinetti oscillanti a doppia fila di rulli.
- ▶ Triple fila di catene di protezioni anteriore.
- ▶ Presa di forza 1.000 rpm.
- ▶ Supporti dei cuscinetti in acciaio.
- ▶ Slitte.
- ▶ Porta posteriore idraulica con file di contromartelli.
- ▶ Abbattitore idraulico.
- ▶ Lubrificazione centralizzata.
- ▶ Sistema antifili metallici nel rotore.
- ▶ Coperchio delle cinghie compatto.
- ▶ Rinforzi interni nel telaio.
- ▶ Trasmissione cardano alle cinghie.
- ▶ Pulegge di diametro 450.
- ▶ Modello fabbricato secondo la Normativa CE.
- ▶ Indicazioni di sicurezza visibili al personale.




Porta posteriore idraulica
Trasmissione cardano alle cinghie
Sistema antifili metallici nel rotore
Lubrificazione centralizzata




MODELLO	mm	KW-HP				N° CINGHIE TIPO	A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-2600	2600	223 - 300 447 - 600	128	64	5333	Sincrone	2705	107"	2270	89"	1700	67"	1000

OPZIONI

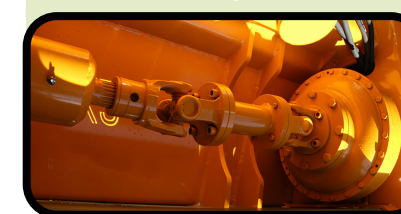

▶ Sistema turbo



▶ Hidrahelph

