



Trinciatrice forestale adatta a tutti i tipi di trattore tra 80-150 CV. Ideale per la trinciatura in campi e colline, dirupi, pulizia dei ceppi, apertura di passaggi, decespugliamento del sottobosco... generando apportazione di materia organica al suolo.

Di concezione forestale, con rotazione dei martelli a 360°, con disegno del martello trapezoidale, possiede gruppo ritardato, per la diminuzione dell'angolazione dei nodi nella trasmissione. Dotato di terzo punto idraulico equipaggia rotore POLSER+ di 550 mm di diametro. Attacchi: fisso o spostabile.

CARATTERISTICHE

- ▶ Telaio in lamiera antiusura di 10 mm.
- ▶ Rotore POLSER + di Ø 550 mm.
- ▶ Gruppo SERRAT.
- ▶ Trasmissione 3/4 XPC.
- ▶ Martelli a scomparsa 360° forestali forgiati SERRAT o dente fisso con punta in tungsteno o lame DRR.
- ▶ Supporti dei cuscinetti in acciaio.
- ▶ Cuscinetti oscillanti a doppia fila di rulli.
- ▶ Catene anteriori di protezione.
- ▶ Presa di forza 1.000 rpm.
- ▶ Sistema antifili metallici nel rotore.
- ▶ Contromartelli in acciaio.
- ▶ Slitte.
- ▶ Terzo punto idraulico.
- ▶ Modello fabbricato secondo la Normativa CE.
- ▶ Indicazioni di sicurezza visibili al personale.



Martelli a scomparsa
 Terzo punto idraulico
 Abbattitore (opzionale)
 Porta posteriore idraulica (opzionale)

Sistema FIXE TOP




MODELLO	mm	KW-HP				N° CINGHIE TIPO								
							A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		
T-1400	1400	60 - 82 96 - 130	12	36	18	1040	3 XPC	1680	66"	1340	53"	1010	40"	540
T-1600	1600	65 - 88 96 - 130	12	40	20	1160	3 XPC	1880	74"	1340	53"	1010	40"	540
T-1800	1800	74 - 100 96 - 130	16	45	22	1253	4 XPC	2080	82"	1340	53"	1010	40"	1000
T-2000	2000	82 - 110 96 - 130	16	50	24	1325	4 XPC	2280	90"	1340	53"	1010	40"	1000
T-2300	2300	96 - 130 112 - 150	20	58	28	1510	4 XPC	2580	102"	1340	53"	1010	40"	1000

OPZIONI



▶ Hidrahelpe

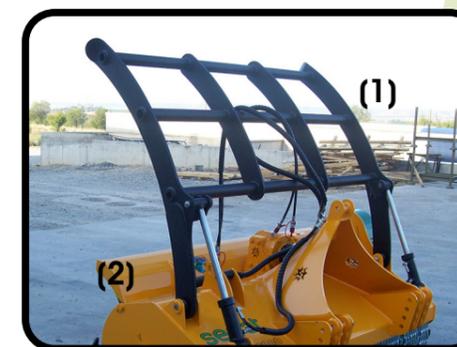

▶ Abbattitore (1)
 ▶ Porta posteriore idraulica (2)



▶ Ruota libera nel manicotto



▶ Ruota libera nella trasmissione



▶ Idraulico spostabile

