

Serrat



Trinciatrice-decespugliatrice di gamma basica per trattori da 30 CV a 80 CV di potenza. Per agricoltura e manutenzione del manto vegetale e rami fino a 50 mm di diametro.

CARATTERISTICHE


- ▶ Telaio in lamiera antiusura di 6 mm.
- ▶ Rotore tubolare di Ø 400 mm.
- ▶ Gruppo con ruota libera incorporata.
- ▶ Trasmissione laterale per cinghie 3 XPB.
- ▶ Martelli forgiati SERRAT speciale "erba".
- ▶ 2 file di contromartelli.
- ▶ Sistema GIROSTOP per elementi di taglio.
- ▶ Supporti dei cuscinetti in acciaio.
- ▶ Cuscinetti di alta velocità e di alta resistenza.
- ▶ Presa di forza 540 rpm.
- ▶ Doppio cuscinetto nel rullo posteriore.
- ▶ Rullo posteriore regolabile in altezza Ø 180 mm.
- ▶ Torretta per aggancio in varie posizioni.
- ▶ Larghezza coperchio cinghie 84 mm.
- ▶ Modello fabbricato secondo la Normativa CE.
- ▶ Indicazioni di sicurezza visibili al personale.



Gruppo con ruota libera incorporata



Porta posteriore

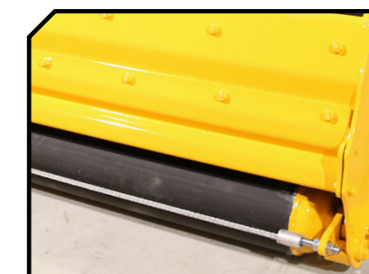

Dettaglio rullo

MODELLO	mm	KW-HP	kg	N° CINGHIE TIPO	Dimensioni (mm/in)							
					A	A	B	B	C	C		
T-900	900	22 - 30 60 - 80	8	290	3 XPB	1000	39"	1130	44"	1000	39"	540
T-1100	1100	26 - 35 60 - 80	9	340	3 XPB	1200	47"	1130	44"	1000	39"	540
T-1200	1200	30 - 40 60 - 80	9	373	3 XPB	1300	51"	1130	44"	1000	39"	540
T-1400	1400	34 - 45 60 - 80	12	397	3 XPB	1500	59"	1130	44"	1000	39"	540
T-1600	1600	37 - 50 60 - 80	12	420	3 XPB	1600	63"	1130	44"	1000	39"	540
T-1800	1800	45 - 60 60 - 80	16	456	3 XPB	1900	75"	1130	44"	1000	39"	540
T-2000	2000	52 - 70 60 - 80	16	480	3 XPB	2100	83"	1130	44"	1000	39"	540


OPZIONI



▶ Gomma posteriore



▶ Kit slitte anteriori solo con laterale dritto

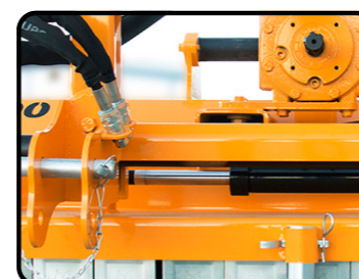

▶ Spostabile idraulico



▶ Aste di raccolta



▶ Laterale arrotondato

Serrat

Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tfno. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.es



I dati presenti in questo catalogo sono menzionati a titolo puramente indicativo e non sono vincolanti.