




Trinciatrice con alimentatore idraulico reversibile per trattori tra 220-350 CV ideale per l'eliminazione di grandi quantità di legno con Ø fino a 250 mm.

Macchina per lavori esigenti, con la necessità di depositare residui molto fini nel terreno, evitando possibili malattie ed aiutando alla loro eliminazione.


Incorpora rotore di pettini dentati RHENDUEL.

CARATTERISTICHE

- ▶ Telaio in lamiera antiusura di 15 mm.
- ▶ Rotore RHENDUEL di Ø 625 mm.
- ▶ Potenza tra 220 - 350 CV.
- ▶ Trasmissione laterale per cinghie 2 x 5 XPC.
- ▶ Coltelli trattati.
- ▶ Alimentatore sistema BRALAKC.
- ▶ Motore idraulico di alto per reversibile.
- ▶ Supporti dei cuscinetti in acciaio.
- ▶ Cuscinetti di alta velocità e di alta resistenza.
- ▶ Presa di forza 1.000 rpm.
- ▶ Slitte per controllo del terreno.
- ▶ Doppio alimentatore con catena tripla.
- ▶ Tre file di contromartelli RHENDUEL.
- ▶ Aggancio CAT III.
- ▶ Modello fabbricato secondo la Normativa CE.
- ▶ Indicazioni di sicurezza visibili al personale.

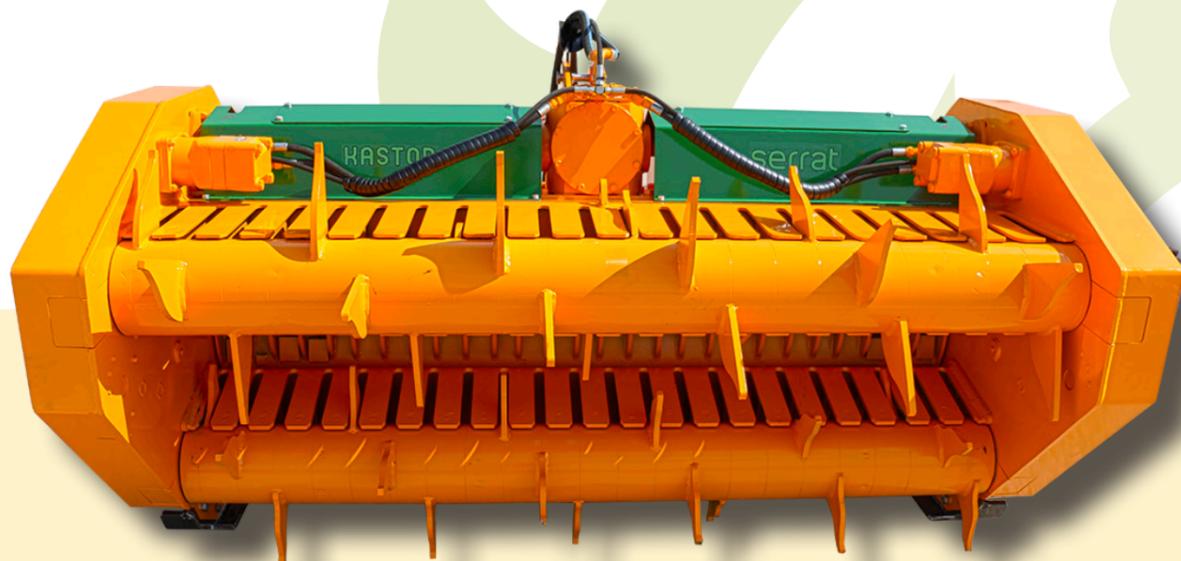


Alimentatore Bralac

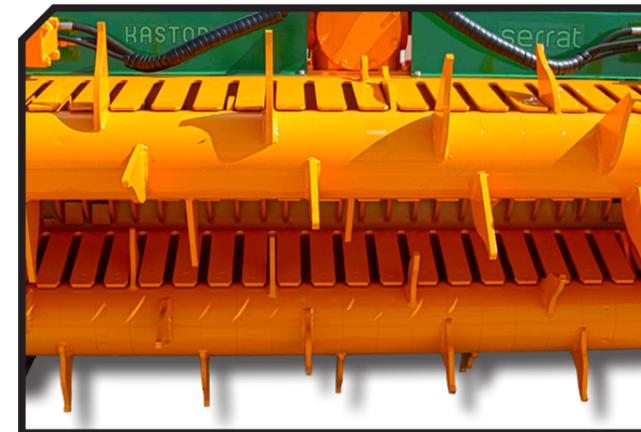

Catena di alimentazione tripla



MODELLO	 mm	 KW-HP			N° CINGHIE TIPO							
						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-2250	2250	164 - 220 261 - 350	6 x 9	3850	2 x 5 XPC	2734	108"	1880	74"	1500	59"	1000

Posteriore



OPZIONI

▶ Lubrificazione centralizzata

