



Decespugliatore per lavori di manutenzione in aree verdi, canali, strade, autostrade e lavori agricoli, per trattori di 35 - 80 CV.

Angolazione del lavoro: +90° / -65°. Porta posteriore con due posizioni intercambiabili.

Costruito con materiali di alto limite elastico per ridurre il suo peso e poter lavorare con trattori di bassa potenza.

CARATTERISTICHE

- ▶ Telaio in lamiera antiusura.
- ▶ Rotore tubolare di Ø 420 mm.
- ▶ Angolazione +90° / -50°.
- ▶ Trasmissione laterale per cinghie 3 XPB.
- ▶ Sistema GIROSTOP per elementi di taglio.
- ▶ Martelli forgiati SERRAT.
- ▶ Rullo posteriore regolabile in altezza Ø 180 mm.
- ▶ Presa di forza 540 rpm.
- ▶ Gruppo con ruota libera incorporata.
- ▶ Catene anteriori di protezione.
- ▶ Spostamento idraulico.
- ▶ Slitte.
- ▶ Modello fabbricato secondo la Normativa CE.
- ▶ Indicazioni di sicurezza visibili al personale.



Angolazione:
+90°



-65°





Ruota libera incorporata

OPZIONI



▶ **Nodo omocinetico**

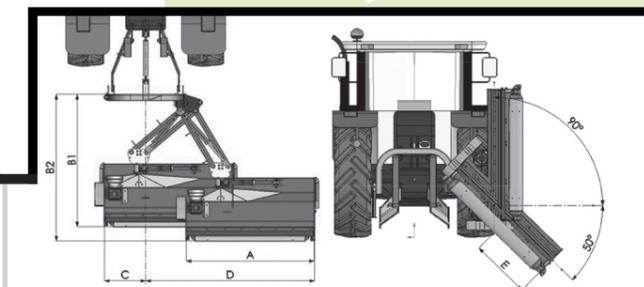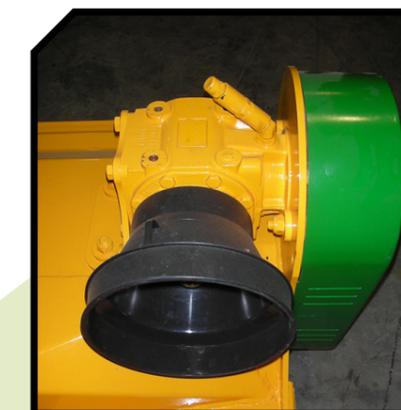

MODELLO					N° CINGHIE TIPO	A	B1	B2	C	D	E	
	mm	KW-HP				mm-in	mm-in	mm-in	mm-in	mm-in	mm-in	
T-1400	1400	26 - 35 59 - 80	12	445	3 XPB	1400 - 55"	1645 - 65"	1820 - 72"	510 - 20"	1650 - 65"	535 - 21"	1000
T-1600	1600	34 - 45 59 - 80	16	470	3 XPB	1600 - 63"	1645 - 65"	1820 - 72"	510 - 20"	1850 - 73"	735 - 29"	1000
T-1800	1800	37 - 50 59 - 80	16	500	3 XPB	1800 - 71"	1645 - 65"	1820 - 72"	510 - 20"	2050 - 81"	935 - 37"	1000

