



Trinciatrice con doppio alimentatore idraulico ideale per residui di potatura di ulivi, agrumeti e frutti secchi fino a 6-8 cm di diametro, con setaccio posteriore sostituibile per determinare la granulometria, per trattori tra 70 e 120 CV.

## CARATTERISTICHE

- ▶ Telaio in lamiera antiusura di 10 mm.
- ▶ Rotore POLSER di Ø 450 mm.
- ▶ Gruppo SERRAT.
- ▶ Trasmissione laterale per cinghie 3 XPC.
- ▶ Martelli agricoli forgiati SERRAT.
- ▶ Martelli garantiti in caso di rottura.
- ▶ Alimentatore sistema BRALAKC.
- ▶ Motore idraulico di alto per reversibile.
- ▶ Supporti dei cuscinetti in acciaio.
- ▶ Cuscinetti di alta velocità e di alta resistenza.
- ▶ Presa di forza 1.000 rpm.
- ▶ Rullo posteriore regolabile in altezza Ø 180 mm.
- ▶ Catena di alimentazione tripla.
- ▶ Sistema GIROSTOP per elementi di taglio.
- ▶ Doppio cuscinetto nel rullo posteriore.
- ▶ Griglia posteriore seghettata sostituibile.
- ▶ Modello fabbricato secondo la Normativa CE.
- ▶ Indicazioni di sicurezza visibili al personale.



## Alimentatore Bralack



## Crivello posteriore dentato sostituibile



MODELLO	mm	KW-HP	N° CINGHIE TIPO	A mm	B		C		D	
					A in	B mm	B in	C mm		C in
T-1600	1600	45 - 60 88 - 120	12	1815	71"	1245	49"	1215	48"	1000
T-1800	1800	60 - 80 88 - 120	16	2015	79"	1245	49"	1215	48"	1000
T-2000	2000	75 - 100 88 - 120	16	2215	87"	1245	49"	1215	48"	1000

## OPZIONI



▶ Ruota libera nel manicotto




▶ Preparazione trepunte



▶ Ruote posteriori



Carretera nacional 240 km. 149,3  
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España  
Tfno. (+34) 974 417 830  
www.serrat.com - comercial@serrat.es

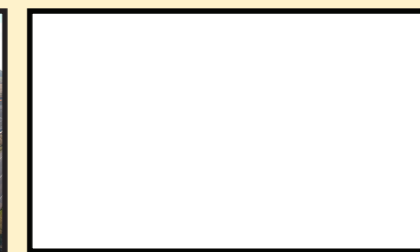

I dati presenti in questo catalogo sono menzionati a titolo puramente indicativo e non sono vincolanti.