



Trinciatrice multiuso per l'eliminazione di residui da potatura, in agrumeti, frutteti, olivi e decespugliazione di stocchi in generale.

Porta posteriore idraulica con crivelli, mazze intercambiabili e rullo di controllo a terra.

Consente di lavorare in entrambi i sensi, attaccando grandi volumi, nella stessa posizione d'aggancio. Protegge il trattore da forature e guasti meccanici, non dovendo calpestare il materiale da trinciare.

CARATTERISTICHE

- ▶ Telaio in lamiera antiusura di 10 mm.
- ▶ Rotore POLSER di Ø 550 mm.
- ▶ Gruppo SERRAT.
- ▶ Trasmissione laterale per cinghie 3/4 XPC.
- ▶ Martelli agricoli forgiati SERRAT.
- ▶ Martelli garantiti in caso di rottura.
- ▶ Sistema GIROSTOP per elementi di taglio.
- ▶ Supporti dei cuscinetti in acciaio.
- ▶ Cuscinetti di alta velocità e di alta resistenza.
- ▶ Catene anteriori di protezione.
- ▶ Otturazioni antifili metallici nel rotore.
- ▶ Doppio cuscinetto nel rullo posteriore.
- ▶ Rullo posteriore regolabile in altezza Ø 210 mm.
- ▶ Presa di forza 540 rpm.
- ▶ Porta posteriore idraulica con griglia.
- ▶ Raschia rullo posteriore.
- ▶ 9 file di contromartelli.
- ▶ Slitte.
- ▶ Attacco spostabile.
- ▶ Modello fabbricato secondo la Normativa CE.
- ▶ Indicazioni di sicurezza visibili al personale.



Otturazioni antifili metallici nel rotore




Porta posteriore con crivella



MODELLO



N°
CINGHIE
TIPO



	mm	KW-HP				A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1500	1500	51 - 70 96 - 130	12	960	3 XPC	1721	68"	1345	53"	1147	45"	540
T-1600	1600	55 - 75 96 - 130	12	991	3 XPC	1821	72"	1345	53"	1147	45"	540
T-1800	1800	59 - 80 96 - 130	16	1073	3 XPC	2021	80"	1345	53"	1147	45"	540
T-2000	2000	63 - 85 96 - 130	16	1164	4 XPC	2221	87"	1345	53"	1147	45"	540
T-2300	2300	66 - 90 96 - 130	20	1238	4 XPC	2521	99"	1345	53"	1147	45"	540
T-2500	2500	70 - 95 96 - 130	20	1325	4 XPC	2721	107"	1346	53"	1148	45"	1000

OPZIONI



▶ Porta posteriore idraulica chiusa con griglia



▶ Slitte anteriori



▶ Ruota libera nella trasmissione




▶ Ruota libera nel manicotto



▶ Rullo posteriore di revisione del suolo



Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tfno. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.es

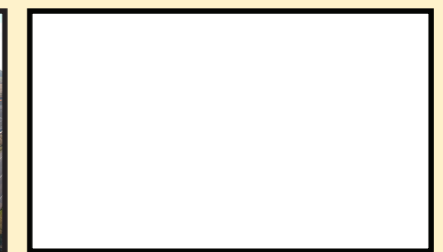

I dati presenti in questo catalogo sono menzionati a titolo puramente indicativo e non sono vincolanti.