



Trinciatrice adatta per il taglio e la raccolta di erba e rami fino a 80 mm. di diametro.

Pulizia di giardini, impianti sportivi e la raccolta di potatura in vigneti e alberi da frutto.

Gran capacità d'assorbimento per la raccolta di foglie e tutti i tipi di rifiuti (lattine, carte, bottiglie di plastica, ecc.)
 Raccolta aromatics.

CARATTERISTICHE


- ▶ Telaio in lamiera antiusura.
- ▶ Rotore POLSER di Ø 550 mm.
- ▶ Martelli garantiti in caso di rottura.
- ▶ Trasmissione laterale per cinghie.
- ▶ Sistema GIROSTOP per elementi di taglio.
- ▶ Tramoggia.
- ▶ Scarico idraulico.
- ▶ Presa di forza 540 rpm.
- ▶ Rullo posteriore regolabile in altezza.
- ▶ Modello fabbricato secondo la Normativa CE.
- ▶ Indicazioni di sicurezza visibili al personale.






Tramoggia

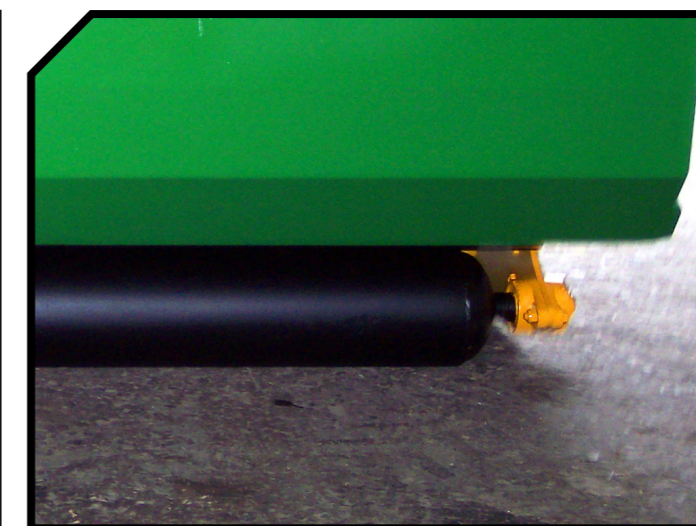

Rullo posteriore



MODELLO	mm	KW-HP			CAPACITÀ TRAMOGGIA	KG	N° CINGHIE TIPO							
								A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1800	1800	63 - 85 96 - 130			2,3 m ³	1170	3 XPC	2060	81"	2179	86"	1558	61"	540
T-2000	2000	63 - 85 96 - 130			2,5 m ³	1255	3 XPC	2260	89"	2179	86"	1558	61"	540

OPZIONI



▶ Ruota libera nel manicotto



▶ Slitte

