




Trinciatrice per agricoltura estensiva (mais, sorgo, girasole, frumento, cotone e tutti i tipi di residui vegetali).

Equipaggia rotore POLSER, che grazie al suo diametro, è capace di sollevare il materiale che si trova nel fondo dei solchi.

Ideale per la rigenerazione di prati e praterie. La sua configurazione mobile permette di spostare lateralmente di 600 mm l'asse del lavoro attraverso un cilindro idraulico.

CARATTERISTICHE


- ▶ Telaio in lamiera antiusura di 10 mm.
- ▶ Rotore POLSER di Ø 550 mm.
- ▶ Gruppo SERRAT.
- ▶ Trasmissione laterale per cinghie 4 XPC.
- ▶ Martelli forgiati o coltelli in Y.
- ▶ Martelli garantiti in caso di rottura.
- ▶ Sistema GIROSTOP per elementi di taglio.
- ▶ Supporti dei cuscinetti in acciaio.
- ▶ Cuscinetti di alta velocità e di alta resistenza.
- ▶ Catene anteriori di protezione.
- ▶ Otturazioni antifili metallici nel rotore.
- ▶ Doppio cuscinetto nel rullo posteriore.
- ▶ Rullo posteriore regolabile in altezza.
- ▶ Presa di forza 1.000 rpm.
- ▶ 3 file di contromartelli.
- ▶ Modello fabbricato secondo la Normativa CE.
- ▶ Indicazioni di sicurezza visibili al personale.

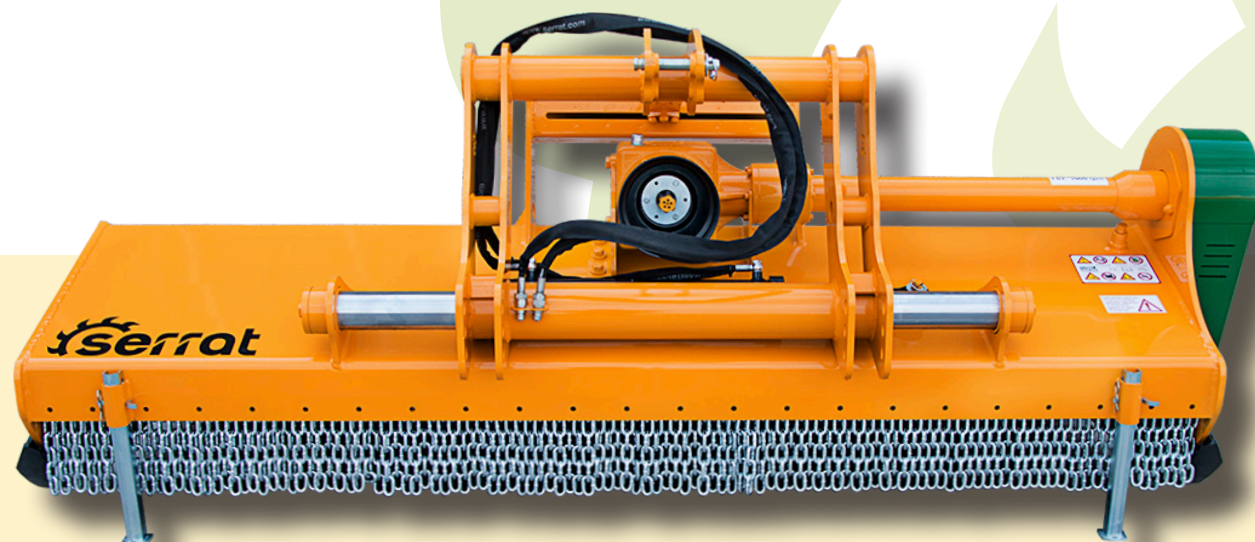







Otturazioni antifili metallici nel rotore

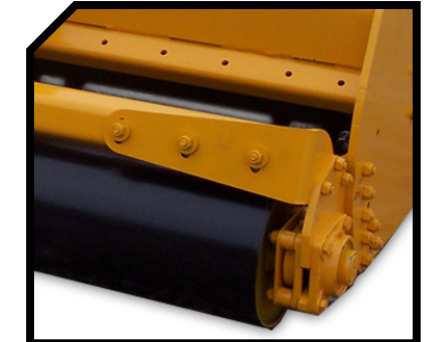

Rullo posteriore

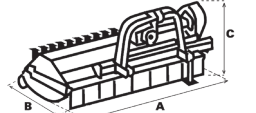

MODELLO	 mm	 KW-HP		 KG	N° CINGHIE TIPO							
						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-2000	2000	74 - 100 110 - 150	16	1360	4 XPC	2237	88"	1434	56"	1235	48"	540
T-2300	2300	74 - 100 110 - 150	20	1490	4 XPC	2537	100"	1434	56"	1235	48"	540
T-2500	2500	74 - 100 110 - 150	20	1528	4 XPC	2737	108"	1434	56"	1235	48"	540
T-2800	2800	81 - 110 110 - 150	28	1640	4 XPC	3037	120"	1470	58"	1242	49"	1000
T-3000	3000	81 - 110 110 - 150	28	1600	4 XPC	3237	127"	1470	58"	1242	49"	1000
T-3200	3200	81 - 110 110 - 150	32	1700	4 XPC	3437	135"	1470	58"	1242	49"	1000

OPZIONI

- ▶ Gomma posteriore
- ▶ Fermaporta posteriore



▶ Ruota libera nel manicotto



▶ Slitte



▶ Catene anteriori



▶ Gomma anteriore



▶ Rullo posteriore idraulico

