



Trinciatrice per agricoltura estensiva (mais, sorgo, girasole, frumento, cotone e tutti i tipi di residui vegetali). Equipaggia rotore POLSER, che grazie al suo diametro, è capace di sollevare il materiale che si trova nel fondo dei solchi. Ideale per la rigenerazione di prati e praterie. La sua configurazione mobile permette di spostare lateralmente di 600 mm l'asse del lavoro attraverso un cilindro idraulico.

CARATTERISTICHE

- ▶ Telaio in lamiera antiusura di 10 mm.
- ▶ Rotore POLSER di Ø 550 mm.
- ▶ Gruppo SERRAT.
- ▶ Trasmissione laterale per cinghie 3/4 XPC.
- ▶ Martelli agricoli forgiati SERRAT.
- ▶ Martelli garantiti in caso di rottura.
- ▶ Sistema GIROSTOP per elementi di taglio.
- ▶ Supporti dei cuscinetti in acciaio.
- ▶ Cuscinetti di alta velocità e di alta resistenza.
- ▶ Catene anteriori di protezione.
- ▶ Otturazioni antifili metallici nel rotore.
- ▶ Doppio cuscinetto nel rullo posteriore.
- ▶ Rullo posteriore regolabile in altezza Ø 180 mm (210 mm a partire da T-2000).
- ▶ Presa di forza 540 rpm.
- ▶ Raschia rullo posteriore.
- ▶ 3 file di contromartelli.
- ▶ Modello fabbricato secondo la Normativa CE.
- ▶ Indicazioni di sicurezza visibili al personale.




Otturazioni antifili metallici nel rotore



Rullo posteriore




MODELLO

					N° CINGHIE TIPO							
	mm	KW-HP				A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-2300	2300	66 - 90 110 - 150	20	1628	4 XPC	2553	100"	1434	56"	1200	47"	540
T-2500	2500	74 - 100 110 - 150	20	1690	4 XPC	2753	108"	1434	56"	1200	47"	540
T-2800	2800	81 - 110 110 - 150	28	1797	4 XPC	3053	120"	1434	56"	1200	47"	1000
T-3200	3200	96 - 130 110 - 150	32	1925	4 XPC	3453	136"	1434	56"	1200	47"	1000

OPZIONI



▶ Gomma anteriore

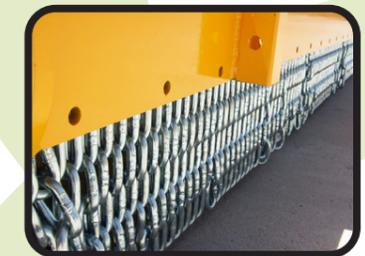

▶ Catene anteriori



▶ Ruota libera nel manicotto



▶ Slitte

