



Si utilizza per trinciare rami da potatura, residui da coltivi estivi, pascoli, parchi e giardini. E' una trinciatrice ad uso universale e di altissima affidabilità. Rotore POLSER di 550 mm. di diametro per legna fino a 10-12 cm. di diametro.

La sua configurazione reversibile permette di proteggere il trattore da forature e guasti dovuta al non dover passare sopra il materiale da trinciare. Per trattori reversibili o con attacco trepunti anteriore.

CARATTERISTICHE

- ▶ Telaio in lamiera antiusura di 10 mm.
- ▶ Rotore POLSER di Ø 550 mm.
- ▶ Gruppo SERRAT.
- ▶ Trasmissione laterale per cinghie 3/4 XPC.
- ▶ Martelli agricoli forgiati SERRAT.
- ▶ Martelli garantiti in caso di rottura.
- ▶ Sistema GIROSTOP per elementi di taglio.
- ▶ Supporti dei cuscinetti in acciaio.
- ▶ Cuscinetti di alta velocità e di alta resistenza.
- ▶ Catene anteriori di protezione.
- ▶ Otturazioni antifili metallici nel rotore.
- ▶ Doppio cuscinetto nel rullo posteriore.
- ▶ Rullo posteriore regolabile in altezza Ø 180 mm (210 mm a partire da T-2000).
- ▶ Presa di forza 540 rpm.
- ▶ Raschia rullo posteriore.
- ▶ 3 file di contromartelli.
- ▶ Modello fabbricato secondo la Normativa CE.
- ▶ Indicazioni di sicurezza visibili al personale.



Otturazioni antifili metallici nel rotore



Fermaporta posteriore



MODELLO

MODELLO	mm	KW-HP	N° CINGHIE TIPO	A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	540		
											mm	in
T-1250	1250	44 - 60 96 - 130	12	680	3 XPC	1446	57"	1295	51"	1221	48"	540
T-1400	1400	48 - 65 96 - 130	12	718	3 XPC	1596	63"	1295	51"	1221	48"	540
T-1500	1500	51 - 70 96 - 130	12	746	3 XPC	1696	67"	1295	51"	1221	48"	540
T-1600	1600	55 - 75 96 - 130	12	783	3 XPC	1796	71"	1295	51"	1221	48"	540
T-1800	1800	59 - 80 96 - 130	16	844	3 XPC	1997	79"	1295	51"	1221	48"	540
T-2000	2000	63 - 85 96 - 130	16	960	4 XPC	2206	87"	1330	52"	1225	48"	540
T-2300	2300	66 - 90 96 - 130	20	1058	4 XPC	2506	99"	1330	52"	1225	48"	540

OPZIONI

▶ Preparazione per vigneti



▶ Slitte anteriori




▶ Catene anteriori



▶ Ruota libera nel manicotto



▶ Rullo posteriore

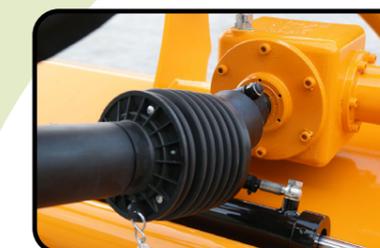

▶ Ruota libera nella trasmissione



Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tfno. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.es



I dati presenti in questo catalogo sono menzionati a titolo puramente indicativo e non sono vincolanti.