




Trinciatrice al servizio del settore frutticolo, per l'eliminazione di potature e residui agricoli, così come per la manutenzione degli spazi verdi.


La sua struttura reversibile e spostabile permette di azionare la macchina nei trepunti anteriore o nella parte posteriore per trattori reversibili, evitando di calpestare il materiale che si andrà a trinciare.

CARATTERISTICHE


- ▶ Telaio in lamiera antiusura di 8 mm.
- ▶ Rotore tubolare di Ø 420 mm.
- ▶ Gruppo SERRAT.
- ▶ Trasmissione laterale per cinghie 3 XPC.
- ▶ Martelli agricoli forgiati SERRAT.
- ▶ Martelli garantiti in caso di rottura.
- ▶ Sistema GIROSTOP per elementi di taglio.
- ▶ Supporti dei cuscinetti in acciaio.
- ▶ Cuscinetti di alta velocità e di alta resistenza.
- ▶ Catene anteriori di protezione.
- ▶ Otturazioni antifili metallici nel rotore.
- ▶ Doppio cuscinetto nel rullo posteriore.
- ▶ Rullo posteriore regolabile in altezza Ø 180 mm.
- ▶ Presa di forza 540 rpm.
- ▶ Raschia rullo posteriore.
- ▶ Contromartelli in acciaio.
- ▶ Modello fabbricato secondo la Normativa CE.
- ▶ Indicazioni di sicurezza visibili al personale.

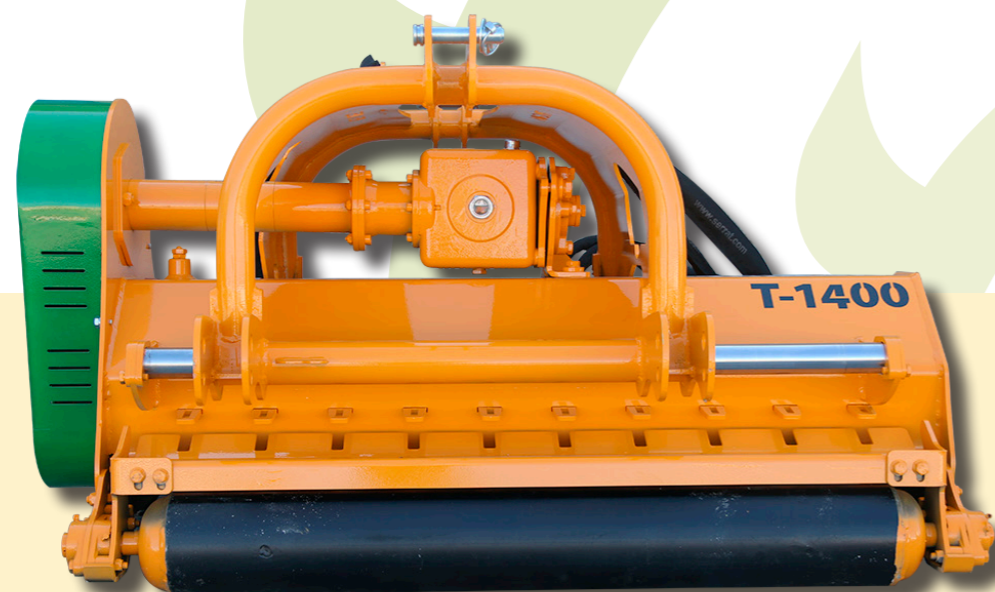



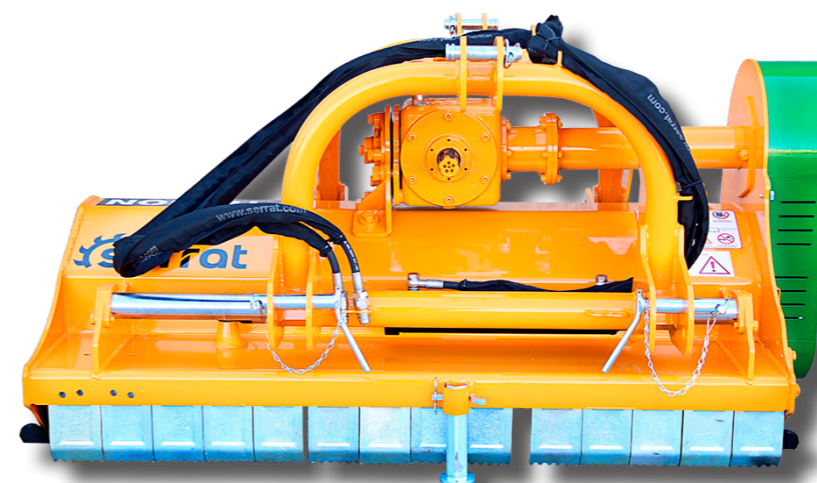




Aggancio reversibile spostabile

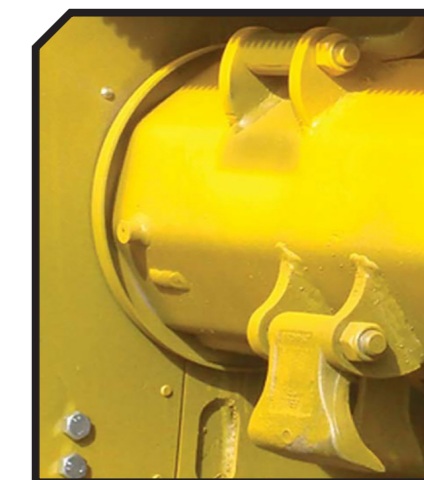

Otturazioni antifili metallici nel rotore




MODELLO

												
	mm	KW-HP			N° CINGHIE TIPO	A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1400	1400	37 - 50 59 - 80	12	600	3 XPC	1591	63"	1196	47"	867	34"	540
T-1600	1600	40 - 55 59 - 80	12	630	3 XPC	1791	71"	1196	47"	867	34"	540
T-1800	1800	44 - 60 59 - 80	16	672	3 XPC	1991	78"	1196	47"	867	34"	540
T-2000	2000	51 - 70 59 - 80	16	703	3 XPC	2191	86"	1196	47"	867	34"	540

OPZIONI



▶ Slitte anteriori



▶ Ruote anteriori



▶ Ruota libera nel manicotto



▶ Catene anteriori



▶ Ruota libera nella trasmissione

