




Trinciatrice a martelli, per l'eliminazione di residui da potatura fino a 8 cm e manutenzione del manto vegetale. Ideale per per la rigenerazione di prati e praterie.

Rotore POLSER di 480 mm di diametro. Eccellenti risultati nel giardinaggio industriale, manutenzione delle corsie d'emergenza e argini.

La sua configurazione fissa permette di poter scegliere la posizione del gruppo per raggiungere il campo di lavoro e che che la trasmissione lavori retta.


CARATTERISTICHE

- Telaio in lamiera antiusura di 10 mm.
- Rotore POLSER di Ø 450 mm.
- Gruppo SERRAT.
- Trasmissione laterale per cinghie 3 XPC.
- Martelli agricoli forgiati SERRAT.
- Martelli garantiti in caso di rottura.
- Sistema GIROSTOP per elementi di taglio.
- Supporti dei cuscinetti in acciaio.
- Cuscinetti di alta velocità e di alta resistenza.
- Catene anteriori di protezione.
- Otturazioni antifili metallici nel rotore.
- Doppio cuscinetto nel rullo posteriore.
- Rullo posteriore regolabile in altezza Ø 180 mm.
- Presa di forza 540 rpm.
- Raschia rullo posteriore.
- Contromartelli in acciaio.
- Porta posteriore idraulica con griglia.
- Slitte.
- Modello fabbricato secondo la Normativa CE.
- Indicazioni di sicurezza visibili al personale.

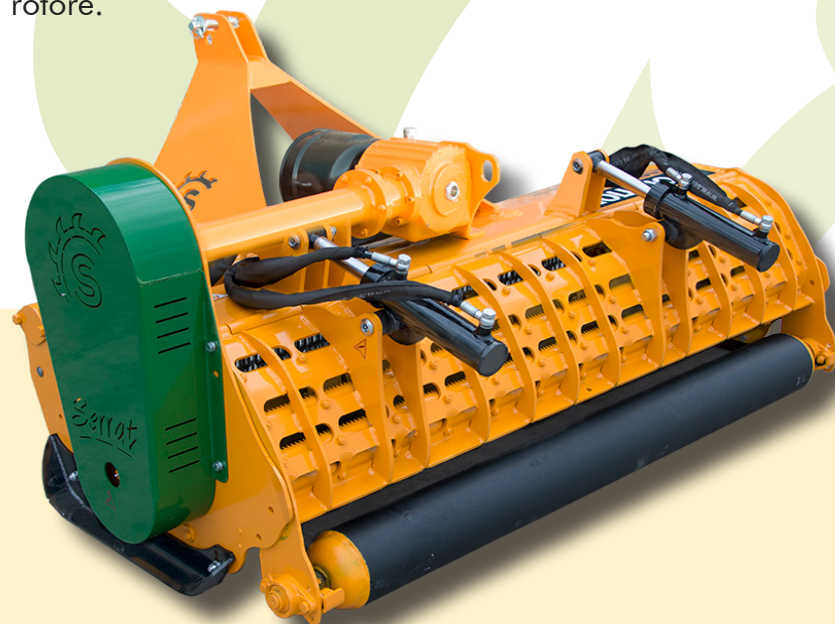

Otturazioni antifili metallici nel rotore



MODELLO	 mm	 KW-HP		 Kg	N° CINGHIE TIPO							
						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1600	1600	40 - 55 88 - 120	12	612	3 XPC	1790	70"	1180	46"	1000	39"	540
T-1800	1800	44 - 60 88 - 120	16	662	3 XPC	1990	78"	1180	46"	1000	39"	540
T-2000	2000	51 - 70 88 - 120	16	708	3 XPC	2190	86"	1230	48"	1000	39"	540
T-2300	2300	59 - 80 88 - 120	20	812	3 XPC	2490	98"	1230	48"	1000	39"	540

OPZIONI



► Ruota libera
nel manicotto



► Ruota libera nella
trasmissione



Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tfno. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.es



I dati presenti in questo catalogo sono menzionati a titolo puramente indicativo e non sono vincolanti.