



Trinciatrice con doppio alimentatore idraulico ideale per residui di potatura di olivo, agrumi e frutta a guscio, per materiale fino a 100 mm di diametro. Incorpora rotore SPLINTER di SERRAT per trattori da 90 a 170 CV.

Aggancio posteriore affinché il trattore non debba passare sopra la ramaglia da tritare.

CARATTERISTICHE


- ▶ Telaio in lamiera antiusura di 8 mm.
- ▶ Rotore con tecnologia SPLINTER di Ø 550 mm.
- ▶ Gruppo SERRAT per trattori 90 - 170 CV.
- ▶ Trasmissione laterale per cinghie 4 XPC.
- ▶ Coltelli trattate.
- ▶ Alimentatore sistema BRALAKC.
- ▶ Motore idraulico di alto per reversibile.
- ▶ Supporti dei cuscinetti in acciaio.
- ▶ Cuscinetti di alta velocità e di alta resistenza.
- ▶ Presa di Forza 1000 (170 CV).
- ▶ Rullo di controllo del suolo con doppio cuscinetto
- ▶ Catena di alimentazione tripla.
- ▶ 3 file di contromartelli.
- ▶ Ruote di controllo con doppio cuscinetto.
- ▶ Modello fabbricato secondo la Normativa CE.
- ▶ Indicazioni di sicurezza visibili al personale.



3 file di contromartelli



Rotore con tecnologia SPLINTER

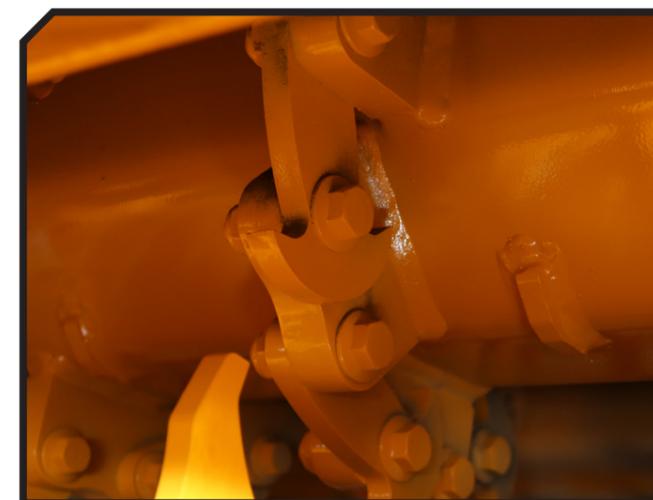

Ruote fisse



MODELLO	mm	KW-CV	Kg	N° CINGHIE TIPO								
					A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		
T-1800	1800	67 - 90 112 - 150	42	1570	4 XPC	2240	88"	1560	61"	1290	51"	1000
T-2000	2000	74 - 100 112 - 150	48	1800	4 XPC	2440	96"	1560	61"	1290	51"	1000
T-2300	2300	82 - 110 112 - 150	54	2000	4 XPC	2740	108"	1560	61"	1290	51"	1000

OPZIONI

▶ Ruota libera



▶ Hidrahelpe



▶ Rullo posteriore

