

serrat

TILLER-3



FIXE TOP



Macchina per la preparazione del terreno con una profondità di lavorazione fino a 120-150 mm, per trattori con Vario tra 80 e 120 CV.

Trasforma terreno forestale con radici e rocce in terreno coltivabile.


CARATTERISTICHE

- ▶ Telaio in lamiera antiusura di 12 mm.
- ▶ Rotore FIXE TOP di Ø 625 mm.
- ▶ Gruppo con ruota libera incorporata.
- ▶ Doppia trasmissione con cinghie sincrone.
- ▶ Supporti dei cuscinetti in acciaio.
- ▶ Cuscinetti oscillanti a doppia fila di rulli.
- ▶ Doppio vomere per apertura del terreno.
- ▶ Presa di forza 1.000 rpm.
- ▶ Porta posteriore idraulica.
- ▶ Rinforzi interni nel telaio.
- ▶ Sistema antifilo metallici nel rotore.
- ▶ Coperchio delle cinghie compatto.
- ▶ Trasmissione cardano alle cinghie.
- ▶ Lubrificazione centralizzata.
- ▶ Modello fabbricato secondo la Normativa CE.
- ▶ Indicazioni di sicurezza visibili al personale.



Porta posteriore idraulica
Coperchio delle cinghie compatto

Sistema FIXE TOP

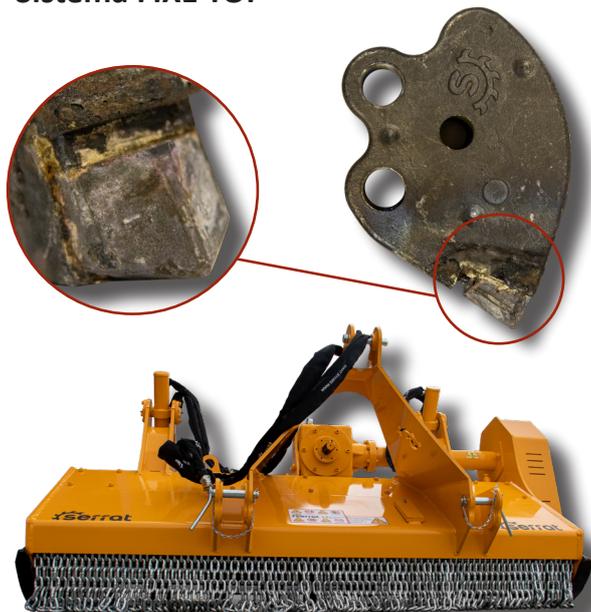

*Per lavori in profondità è raccomandabile che il trattore abbia Creeper o Vario.

MODELLO	Icone		Kg	N° CINGHIE TIPO	Dimensioni						Icona	
	mm	KW-CV			A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		
T-1200	1200	59 - 80 75 - 100	30	870	4 XPC	1420	56"	1415	60"	950	66"	540
T-1400	1400	59 - 80 75 - 100	36	1015	4 XPC	1620	64"	1415	60"	950	66"	540
T-1600	1600	59 - 80 75 - 100	42	1160	4 XPC	1820	72"	1415	60"	950	66"	540
T-1800	1800	59 - 80 88 - 120	48	1300	4 XPC	2020	80"	1415	60"	950	66"	540
T-2000	2000	59 - 80 88 - 120	50	1450	4 XPC	2220	87"	1415	60"	950	66"	540

OPZIONI

► Lubrificazione centralizzata



Serrat

Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca) – España
Tfno. (+34) 974 417 830
www.serrat.com – comercial@serrat.es



I dati presenti in questo catalogo sono menzionati a titolo puramente indicativo e non sono vincolanti.