



FIXE TOP



Macchina per la preparazione del terreno con una profondità di lavorazione fino a 180 mm, per trattori tra 100 e 150 CV.

Trasforma terreno forestale con radici e rocce in terreno coltivabile.


CARATTERISTICHE

- ▶ Telaio in lamiera antiusura di 10 mm.
- ▶ Rotore FIXE TOP di Ø 550 mm.
- ▶ Gruppo SERRAT per 150 CV.
- ▶ Trasmissione 5 XPC.
- ▶ Supporti dei cuscinetti in acciaio.
- ▶ Cuscinetti oscillanti a doppia fila di rulli.
- ▶ Presa di forza 540 rpm.
- ▶ Porta posteriore idraulica.
- ▶ Rinforzi interni nel telaio.
- ▶ Sistema antifili metallici nel rotore.
- ▶ Coperchio delle cinghie compatto.
- ▶ Rullo posteriore nel portone.
- ▶ Modello fabbricato secondo la Normativa CE.
- ▶ Indicazioni di sicurezza visibili al personale.




Porta posteriore idraulica
Coperchio delle cinghie compatto

Sistema FIXE TOP

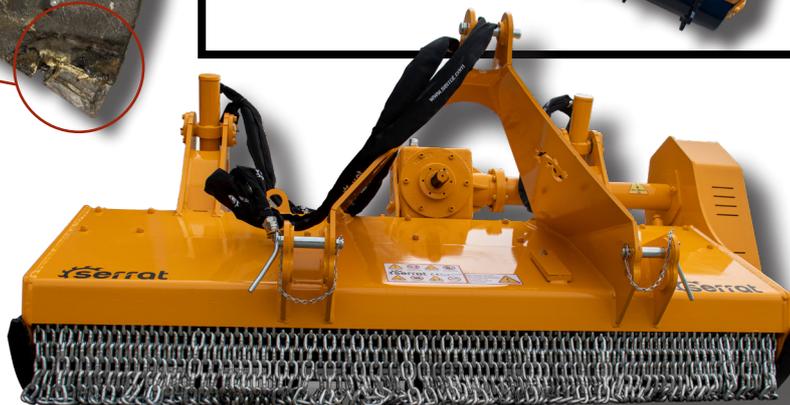

*Per lavori in profondità è raccomandabile che il trattore abbia Creeper o Vario.

MODELLO	 mm	 KW-CV		 KG	N° CINGHIE TIPO							
						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1600	1600	74 - 100 97 - 130	40	1260	5 XPC	1880	74"	1340	53"	1010	40"	540
T-1800	1800	74 - 100 97 - 130	45	1353	5 XPC	2080	82"	1340	53"	1010	40"	540
T-2000	2000	74 - 100 112 - 150	50	1425	5 XPC	2280	90"	1340	53"	1010	40"	540


OPZIONI

► Lubrificazione centralizzata



serrat

Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca) – España
Tfno. (+34) 974 417 830
www.serrat.com – comercial@serrat.es

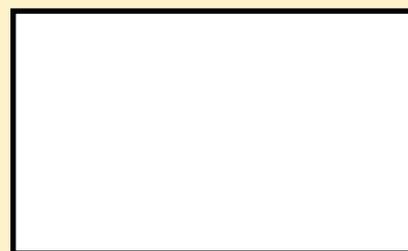

I dati presenti in questo catalogo sono menzionati a titolo puramente indicativo e non sono vincolanti.