

# Serrat

## TILLER + 700

SYNKRODOS 600

GREASING  
SYSTEM

FIXE TOP

SEKURLAST



Macchina per la preparazione del terreno con una profondità di lavorazione fino a 500 mm, per trattori tra 300 e 600 CV.

Trasforma terreno forestale con radici e rocce in terreno coltivabile.

## CARATTERISTICHE

- ▶ Telaio in lamiera antiusura di 12 mm.
- ▶ Rotore FIXE TOP di Ø 700 mm.
- ▶ Lubrificazione centralizzata.
- ▶ Gruppo SERRAT per 600 con Synkrodos-600.
- ▶ Doppia trasmissione con cinghie sincrone.
- ▶ Supporti dei cuscinetti in acciaio.
- ▶ Cuscinetti oscillanti a doppia fila di rulli.
- ▶ Presa di forza 1.000 rpm.
- ▶ Porta posteriore idraulica.
- ▶ Rinforzi interni nel telaio.
- ▶ Incudine intercambiabile.
- ▶ Sistema antifili metallici nel rotore.
- ▶ Coperchio delle cinghie compatto.
- ▶ Rullo livellatore idraulico.
- ▶ Modello fabbricato secondo la Normativa CE.
- ▶ Indicazioni di sicurezza visibili al personale.



Porta posteriore idraulica  
Coperchio delle cinghie compatto

Sistema FIXE TOP



Lubrificazione centralizzata




\*Per lavori in profondità è raccomandabile che il trattore abbia Creeper o Vario.

MODELLO					N° CINGHIE TIPO							
	mm	KW-CV				A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-2500	2500	223 -300 447 -600	58	5000	2 Sincrone	2890	114"	2400	94"	1610	63"	1000

# serrat

Carretera nacional 240 km. 149,3  
22310 Castejón del Puente (Huesca)– España  
Tfno. (+34) 974 417 830  
www.serrat.com – comercial@serrat.es

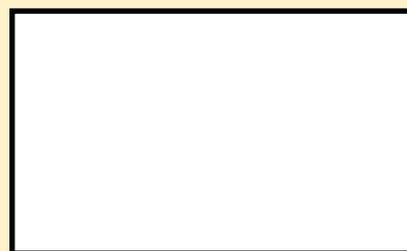

I dati presenti in questo catalogo sono menzionati a titolo puramente indicativo e non sono vincolanti.