


Trinciatrice-decespugliatrice di gamma basica per trattori da 30 CV a 80 CV di potenza. Per agricoltura e manutenzione del manto vegetale e rami fino a 50 mm di diametro.

## CARATTERISTICHE

- ▶ Telaio in lamiera antiusura di 6 mm.
- ▶ Rotore tubolare di Ø 400 mm.
- ▶ Gruppo con ruota libera incorporata.
- ▶ Trasmissione laterale per cinghie 3 XPB.
- ▶ Martelli forgiati SERRAT speciale "erba".
- ▶ 2 file di contromartelli.
- ▶ Sistema GIROSTOP nel bullone del martelli.
- ▶ Supporti dei cuscinetti in acciaio.
- ▶ Cuscinetti di alta velocità e di alta resistenza.
- ▶ Presa di forza 540 rpm.
- ▶ Doppio cuscinetto nel rullo posteriore.
- ▶ Rullo posteriore regolabile in altezza Ø 180 mm.
- ▶ Larghezza coperchio cinghie 84 mm.
- ▶ Modello fabbricato secondo la Normativa CE.
- ▶ Indicazioni di sicurezza visibili al personale.



1. Porta posteriore
2. Dettaglio del rullo

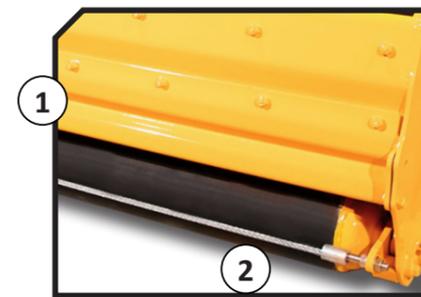

MODELLO	mm	KW-CV		KG	N° CINGHIE TIPO							
						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-900	900	22 - 30 60 - 80	8	320	3 XPB	1075	42"	1130	44"	1000	39"	540
T-1200	1200	30 - 40 60 - 80	9	365	3 XPB	1375	54"	1130	44"	1000	39"	540
T-1400	1400	34 - 45 60 - 80	12	395	3 XPB	1575	62"	1130	44"	1000	39"	540
T-1600	1600	37 - 50 60 - 80	12	418	3 XPB	1775	70"	1130	44"	1000	39"	540
T-1800	1800	45 - 60 60 - 80	16	430	3 XPB	1975	71"	1130	44"	1000	39"	540
T-2000	2000	52 - 70 60 - 80	16	476	3 XPB	2175	86"	1130	44"	1000	39"	540

## OPZIONI




▶ Gomma posteriore



▶ Slitte anteriori solo con laterale dritto



▶ Spostabile idraulico

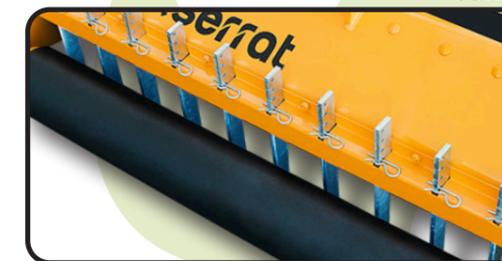

▶ Aste di raccolta



▶ Laterale arrotondato

