



Trinciatrice per agricoltura estensiva (mais, girasole, sorgo, frumento, cotone e tutti i tipi di residui vegetali). Equipaggia rotore POLSER, che grazie al suo diametro, è capace di generare una grande aspirazione e sollevare il materiale che si trova nel fondo dei solchi. Ideale per la rigenerazione di prati e praterie. La sua configurazione fissa permette di posizionare il gruppo per allineare il lavoro all'asse del trattore.

CARATTERISTICHE

- ▶ Telaio in lamiera antiusura di 10 mm.
- ▶ Rotore POLSER di Ø 550 mm.
- ▶ Gruppo SERRAT.
- ▶ Trasmissione laterale per cinghie 4 XPC.
- ▶ Martelli agricoli forgiati SERRAT.
- ▶ Sistema GIROSTOP nel bullone dei martelli.
- ▶ Supporti dei cuscinetti in acciaio.
- ▶ Cuscinetti di alta velocità e di alta resistenza.
- ▶ Catene anteriori di protezione.
- ▶ Sistema antifili metallici nel rotore.
- ▶ Doppio cuscinetto nel rullo posteriore.
- ▶ Rullo posteriore regolabile in altezza.
- ▶ Presa di forza 1.000 rpm.
- ▶ 3 file di contromartelli.
- ▶ Modello fabbricato secondo la Normativa CE.
- ▶ Indicazioni di sicurezza visibili al personale.




Sistema antifili metallico nel rotore



Rullo posteriore regolabile in altezza



| MODELLO |  mm |  KW-CV |  |  KG | N° CINGHIE TIPO |  | | | | | |  |
|---------|--|---|---|--|-----------------|---|------|------|------|------|------|---|
| | | | | | | A mm | A in | B mm | B in | C mm | C in | |
| T-2000 | 2000 | 59 - 80 112 - 150 | 16 | 1103 | 4 XPC | 2237 | 88" | 1531 | 60" | 1200 | 47" | 1000 |
| T-2300 | 2300 | 66 - 90 112 - 150 | 20 | 1198 | 4 XPC | 2537 | 100" | 1531 | 60" | 1200 | 47" | 1000 |
| T-2500 | 2500 | 70 - 95 112 - 150 | 20 | 1260 | 4 XPC | 2737 | 108" | 1531 | 60" | 1242 | 49" | 1000 |
| T-2800 | 2800 | 74 - 100 112 - 150 | 28 | 1367 | 4 XPC | 3037 | 120" | 1531 | 60" | 1242 | 49" | 1000 |
| T-3000 | 3000 | 81 - 110 112 - 150 | 28 | 1424 | 4 XPC | 3237 | 127" | 1531 | 60" | 1242 | 49" | 1000 |
| T-3200 | 3200 | 88 - 120 112 - 150 | 32 | 1495 | 4 XPC | 3437 | 135" | 1531 | 60" | 1276 | 50" | 1000 |
| T-3600 | 3600 | 93 - 125 112 - 150 | 32 | 1594 | 4 XPC | 3837 | 151" | 1531 | 60" | 1276 | 50" | 1000 |
| T-3800 | 3800 | 96 - 130 112 - 150 | 32 | 1687 | 4 XPC | 4037 | 159" | 1531 | 60" | 1242 | 49" | 1000 |
| T-4000 | 4000 | 100 - 135 112 - 150 | 32 | 1744 | 4 XPC | 4237 | 177" | 1531 | 60" | 1276 | 50" | 1000 |


OPZIONI



▶ Catene anteriori



▶ Gomma posteriore



▶ Ruota libera

▶ Aste di raccolta



▶ Gomma anteriore



▶ P.D.F.540 rpm


▶ Slitte anteriori



▶ Rullo rinforzato



Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tfno. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.es

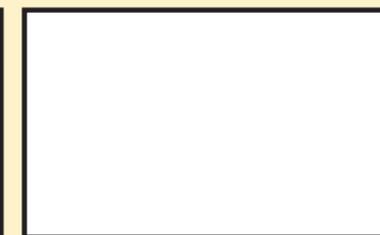

I dati presenti in questo catalogo sono menzionati a titolo puramente indicativo e non sono vincolanti.