



PRO +  
REVERSIBILE  
SPOSTABILE

550  
POLSER

GIROSTOP


SEKURLAST



Trinciatrice per agricoltura estensiva (mais, sorgo, girasole, frumento, cotone e tutti i tipi di residui vegetali). Equipaggia rotore POLSER, che grazie al suo diametro, è capace di sollevare il materiale che si trova nel fondo dei solchi. Ideale per la rigenerazione di prati e praterie. La sua configurazione mobile permette di spostare lateralmente di 600 mm l'asse del lavoro attraverso un cilindro idraulico.

CARATTERISTICHE


- ▶ Telaio in lamiera antiusura di 10 mm.
  - ▶ Rotore POLSER di Ø 550 mm.
  - ▶ Gruppo SERRAT.
  - ▶ Trasmissione laterale per cinghie 4 XPC.
  - ▶ Martelli agricoli forgiati SERRAT.
  - ▶ Sistema GIROSTOP nel bullone dei martelli.
  - ▶ Supporti dei cuscinetti in acciaio.
  - ▶ Cuscinetti di alta velocità e di alta resistenza.
- ▶ Catene anteriori di protezione.
  - ▶ Sistema antifili metallici nel rotore.
  - ▶ Doppio cuscinetto nel rullo posteriore.
  - ▶ Rullo posteriore regolabile in altezza.
  - ▶ Presa di forza 1.000 rpm.
  - ▶ 3 file di contromartelli.
  - ▶ Modello fabbricato secondo la Normativa CE.
  - ▶ Indicazioni di sicurezza visibili al personale.

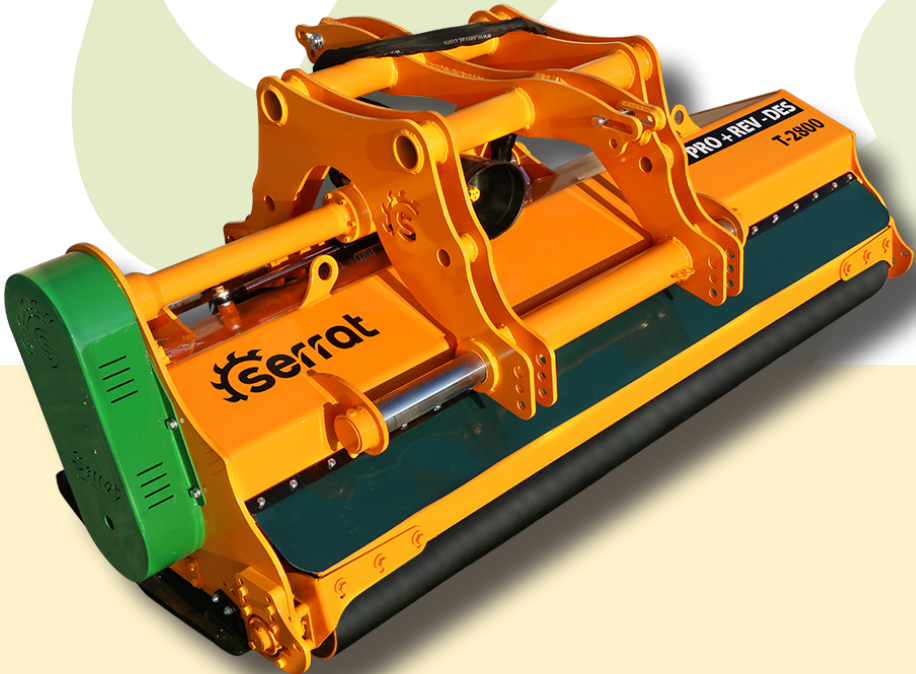


Sistema antifili metallici nel rotore




Rullo posteriore regolabile in altezza

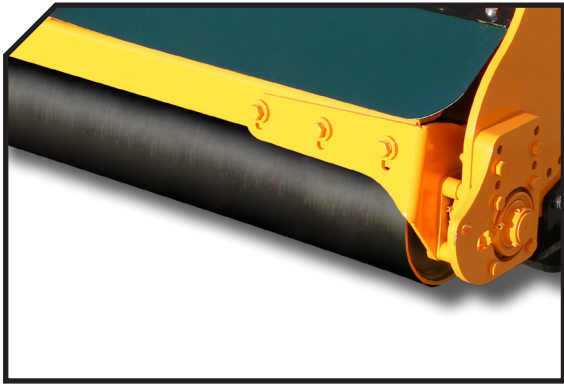

| MODELLO | <br>mm | <br>KW-CV |  | <br>KG | N°<br>CINGHIE<br>TIPO |  |         |         |         |         |         |  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                           |                                                                                              |                                                                                     |                                                                                           |                       | A<br>mm                                                                             | A<br>in | B<br>mm | B<br>in | C<br>mm | C<br>in |                                                                                     |
| T-2300  | 2300                                                                                      | 66 - 90<br>112 - 150                                                                         | 20                                                                                  | 1628                                                                                      | 4 XPC                 | 2553                                                                                | 100"    | 1434    | 56"     | 1200    | 47"     | 1000                                                                                |
| T-2500  | 2500                                                                                      | 74 - 100<br>112 - 150                                                                        | 20                                                                                  | 1690                                                                                      | 4 XPC                 | 2753                                                                                | 108"    | 1434    | 56"     | 1200    | 47"     | 1000                                                                                |
| T-2800  | 2800                                                                                      | 81 - 110<br>112 - 150                                                                        | 28                                                                                  | 1797                                                                                      | 4 XPC                 | 3053                                                                                | 120"    | 1434    | 56"     | 1200    | 47"     | 1000                                                                                |
| T-3200  | 3200                                                                                      | 97 - 130<br>112 - 150                                                                        | 32                                                                                  | 1925                                                                                      | 4 XPC                 | 3453                                                                                | 136"    | 1434    | 56"     | 1200    | 47"     | 1000                                                                                |

OPZIONI


▶ Doppia trasmissione

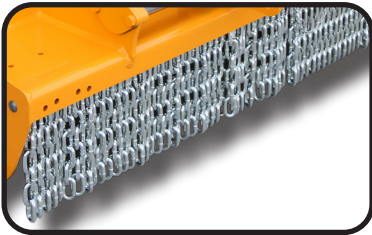


▶ Ruota libera



▶ P.D.F.540 rpm



▶ Catene anteriori

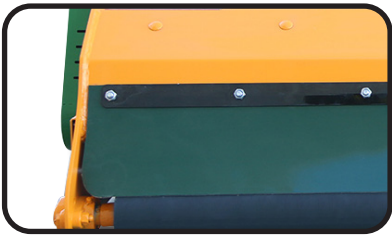

▶ Aste di raccolta



▶ Slitte anteriori




▶ Gomma posteriore




▶ Gomma anteriore



▶ Rullo rinforzato



**Serrat**  
Carretera nacional 240 km. 149,3  
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España  
Tfno. (+34) 974 417 830  
www.serrat.com - comercial@serrat.es



I dati presenti in questo catalogo sono menzionati a titolo puramente indicativo e non sono vincolanti.