



Trinciatrice con alimentatore idraulico reversibile, ideale per castagni, olivi, mandorle, agrumi, noci, nocciole, ecc. per trattori tra 60- 120 CV.

Macchina per lavori esigenti con necessità di depositare resti finissimi nel terreno, evitando possibili parassiti e aiutando la sua eliminazione per processi posteriori. Dotata rotore di coltelli Rhenduel.

CARATTERISTICHE


- ▶ Telaio in lamiera antiusura di 10 mm.
- ▶ Rotore RHENDUEL di Ø 450 mm.
- ▶ Potenza tra 60 - 120 CV.
- ▶ Trasmissione laterale per cinghie 3 XPC.
- ▶ Coltelli trattati.
- ▶ Alimentatore sistema BRALAKC.
- ▶ Motore idraulico di alto per reversibile.
- ▶ Supporti dei cuscinetti in acciaio.
- ▶ Cuscinetti di alta velocità e di alta resistenza.
- ▶ Presa di forza 540 rpm (1.000 rpm a partire da T-2000).
- ▶ Rullo di controllo del suolo con doppio cuscinetto.
- ▶ Catena di alimentazione tripla.
- ▶ Due file di contromartelli RHENDUEL.
- ▶ Modello fabbricato secondo la Normativa CE.
- ▶ Indicazioni di sicurezza visibili al personale.



Alimentatore BRALAKC



Catena di alimentazione tripla

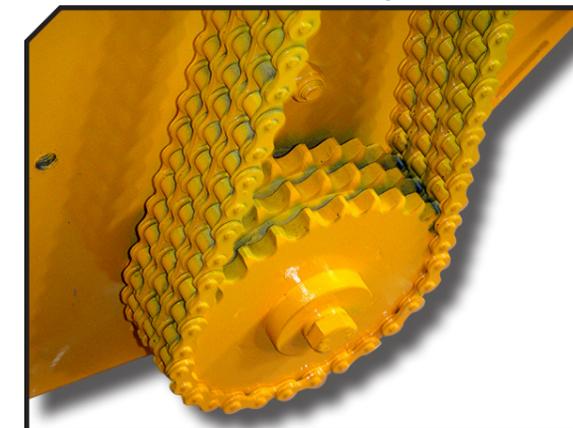

MODELLO

MODELLO	mm	KW-CV	RHENDUEL	KG	N° CINGHIE TIPO	DIMENSIONI (mm)						
						A	A	B	B	C	C	
						mm	in	mm	in	mm	in	
T-1600	1600	44 - 60 88 - 120	4 x 8	1356	3 XPC	1835	72"	1197	47"	1185	47"	540
T-1800	1800	60 - 80 88 - 120	4 x 9	1475	3 XPC	2037	80"	1197	47"	1185	47"	540
T-2000	2000	75 - 100 88 - 120	4 x 10	1590	3 XPC	2235	88"	1197	47"	1185	47"	1000

OPZIONI

- ▶ Reversibile
- ▶ Ruota libera



▶ Anteriore



▶ Posteriore



Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tfno. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.es



I dati presenti in questo catalogo sono menzionati a titolo puramente indicativo e non sono vincolanti.