



Trinciatrice con alimentatore idraulico reversibile per trattori tra 220-350 CV ideale per l'eliminazione di grandi quantità di legno con Ø fino a 250 mm.

Macchina per lavori esigenti, con la necessità di depositare residui molto fini nel terreno, evitando possibili malattie ed aiutando alla loro eliminazione.


Incorpora rotore di pettini dentati RHENDUEL.

### CARATTERISTICHE


- ▶ Telaio in lamiera antiusura di 15 mm.
- ▶ Rotore RHENDUEL di Ø 625 mm.
- ▶ Potenza tra 220 - 350 CV.
- ▶ Trasmissione laterale per cinghie 2 x 5 XPC.
- ▶ Coltelli trattati.
- ▶ Alimentatore sistema BRALAKC.
- ▶ Motore idraulico di alto per reversibile.
- ▶ Supporti dei cuscinetti in acciaio.
- ▶ Cuscinetti di alta velocità e di alta resistenza.
- ▶ Presa di forza 1.000 rpm.
- ▶ Slitte per controllo del terreno.
- ▶ Doppio alimentatore con catena tripla.
- ▶ Tre file di contromartelli RHENDUEL.
- ▶ Attacco CAT III.
- ▶ Modello fabbricato secondo la Normativa CE.
- ▶ Indicazioni di sicurezza visibili al personale.




### Alimentatore BRALAKC

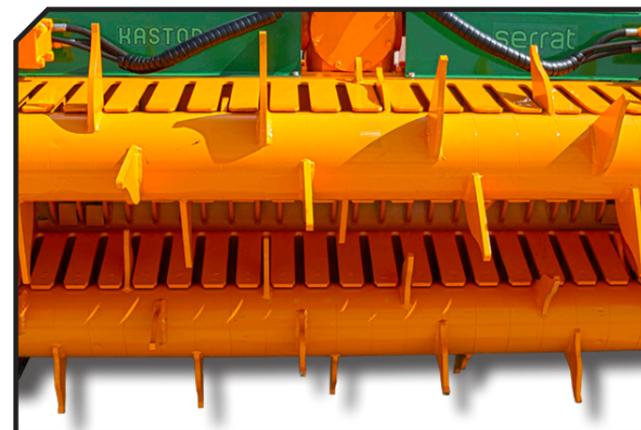

### Doppio alimentatore con catena tripla

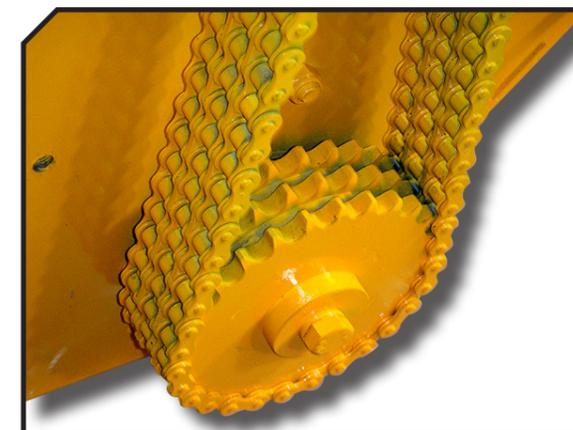

MODELLO	 mm	 KW-CV			N° CINGHIE TIPO							
						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-2250	2250	164 - 220 261 - 350	6 x 9	4220	2 x 5 XPC	2735	108"	1890	74"	1600	63"	1000

### Posteriore



### OPZIONI

- ▶ Lubrificazione centralizzata

