



Trinciatrice forestale adatta per trattori gommati e cingolati di 50-110 CV.

Adatta per trinciare rami da potatura, apertura di passaggi, decespugliamento del sottobosco. È una macchina di alta gamma per giardinaggio industriale.

Equipaggia rotore POLSER + di 470 mm di diametro.

CARATTERISTICHE

- ▶ Telaio in lamiera antiusura di 8 mm.
- ▶ Rotore POLSER + di Ø 470 mm.
- ▶ Gruppo SERRAT.
- ▶ Trasmissione 3 XPC.
- ▶ Martelli a scomparsa 360° forestali forgiati SERRAT o dente fisso con punta in tungsteno o lame DRR.
- ▶ Supporti dei cuscinetti in acciaio.
- ▶ Cuscinetti oscillanti a doppia fila di rulli.
- ▶ Catene anteriori di protezione.
- ▶ Presa di forza 540 rpm.
- ▶ Sistema antifili metallici nel rotore.
- ▶ Contromartelli in acciaio.
- ▶ Slitte.
- ▶ Porta posteriore idraulica.
- ▶ Modello fabbricato secondo la Normativa CE.
- ▶ Indicazioni di sicurezza visibili al personale.





1. Martelli a scomparsa
2. Porta posteriore idraulica

Lame DRR



Sistema FIXE TOP

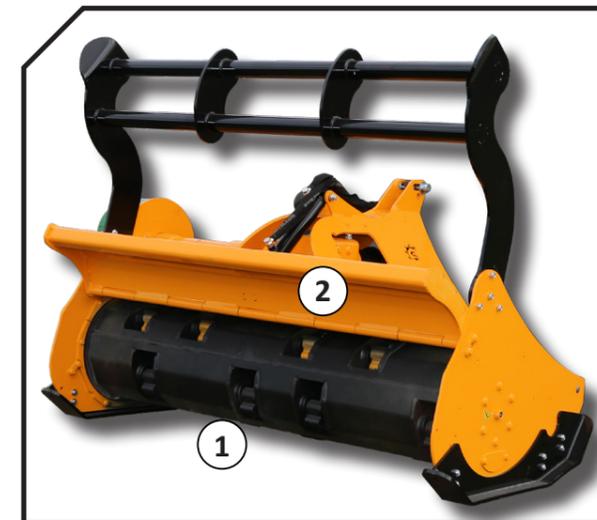


MODELLO	 mm	 KW-CV				 KG	N° CINGHIE TIPO							
								A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1400	1400	37 - 50 82 - 110	12	36	18	789	3 XPC	1640	65"	1070	42"	970	38"	540
T-1600	1600	44 - 60 82 - 110	16	44	22	862	3 XPC	1840	72"	1070	42"	970	38"	540
T-1800	1800	52 - 70 82 - 110	16	46	24	924	3 XPC	2040	80"	1070	42"	970	38"	540
T-2000	2000	60 - 80 82 - 110	20	50	26	966	4 XPC	2240	88"	1070	42"	970	38"	540

OPZIONI

- ▶ Ruota libera
- ▶ Coperchio delle cinghie compatto



▶ Spostabile idraulico

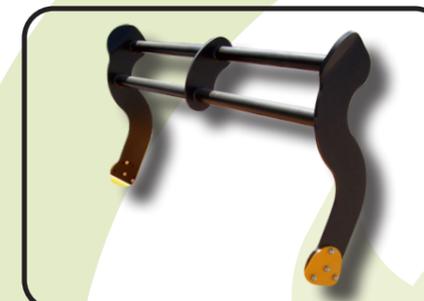

▶ Abbattitore

