## Serrat





Trinciatrice forestale adatta a tutti i tipi di trattore tra 80-150 CV. Ideale per la trinciatura in campi e colline, dirupi, pulizia dei ceppi, apertura di passaggi, decespugliamento del sottobosco, ecc., generando apportazione di materia organica al suolo.


Di concezione forestale, con rotazione dei martelli a 360°, con disegno del martello trapezoidale, possiede gruppo ritardato, per la dimininuzione dell' angolazione dei nodi nella trasmissione.

Dotato di terzo punto idraulico equipaggia rotore POLSER + di 550 mm di diametro. Attacchi: fisso o spostabile.


## **CARATTERISTICHE**

- ▶ Telaio in lamiera antiusura di 10 mm.
- ▶ Rotore POLSER + di Ø 550 mm.
- ► Gruppo SERRAT per 150 CV.
- ► Trasmissione 3/4 XPC.
- ► Martelli a scomparsa 360° forestali forgiati SERRAT o dente fisso con punta in tungsteno o lame DRR.
- ► Supporti dei cuscinetti in acciaio.
- ► Cuscinetti oscillanti a doppia fila di rulli.
- ► Catene anteriori di protezione.

- ► Presa di forza 540 rpm (1.000 rpm a partire da T-1800).
- ► Sistema antifili metallici nel rotore.
- ► Contromartelli in acciaio.
- ▶ Slitte.
- ► Terzo punto idraulico.
- ► Modello fabbricato secondo la Normativa CE.
- ▶ Indicazioni di sicurezza visibili al personale.



2. Terzo punto idraulico




## Sistema FIXE TOP



Lame DRR



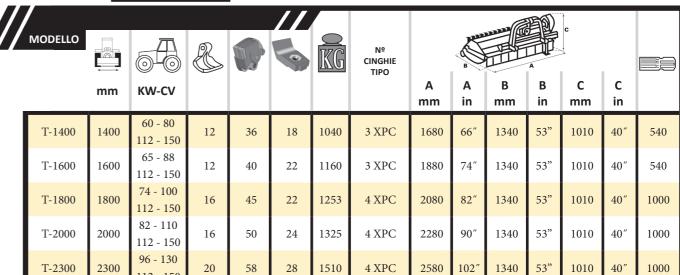

## **OPZIONI**

► Ruota libera



Preparazione per il trepunte anteriore (gruppo)



**▶** Hidrahelp



1. ► Abbattitore

2. ▶ Porta posteriore idraulica




► Spostabile idraulico



Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tfno. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.es





I dati presenti in questo catalogo sono menzionati a titolo puramente indicativo e non sono vincolanti.