



Trinciatrice forestale adatta a trattori tra 300-600 CV di potenza.

Equipaggiata con rotore a dente fisso con sistema **FIXE TOP** per legno spesso e ceppi.

Questa macchina include tutte le opzioni possibili di serie, necessarie per realizzare un ottimo lavoro forestale.

CARATTERISTICHE

- ▶ Telaio in lamiera antiusura di 15 mm.
- ▶ Rotore **POLSER +** di Ø 1.100 mm.
- ▶ Gruppo con ruota libera incorporata.
- ▶ Trasmissione laterale con cinghie sincrone.
- ▶ Dente fisso con punta in tungsteno o lame **DRR**.
- ▶ Gruppo con Synkrodos-600.
- ▶ Supporti dei cuscinetti in acciaio.
- ▶ Cuscinetti oscillanti a doppia fila di rulli.
- ▶ Triple fila di catene di protezioni anteriore.
- ▶ Presa di forza 1.000 rpm.
- ▶ Contromartelli in acciaio.
- ▶ Slitte.
- ▶ Porta posteriore idraulica con file di contromartelli.
- ▶ Abbattitore idraulico.
- ▶ Sistema antifili metallici nel rotore.
- ▶ Coperchio delle cinghie compatto.
- ▶ Rinforzi interni nel telaio.
- ▶ Trasmissione cardano alle cinghie.
- ▶ Pulegge di diametro 450 mm.
- ▶ Modello fabbricato secondo la Normativa CE.
- ▶ Indicazioni di sicurezza visibili al personale.



Porta posteriore idraulica
 Gruppo con sistema **RAIL BOX** (opzionale)
 con ruota libera incorporata

Trasmissione cardano alle cinghie
 Sistema antifili metallici nel rotore




MODELLO

MODELLO	mm	KW-CV	mm	mm	KG	Nº CINGHIE TIPO	A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-2600	2600	223 - 300 447 - 600	128	64	7050	Sincrone	2705	107"	2270	89"	1700	67"	1000

OPZIONI



▶ Lubrificazione centralizzata

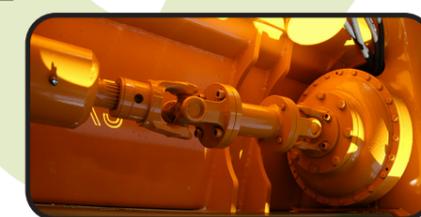

▶ Limitatore di coppia



▶ Hidrahelph

