



Decespugliatrice di catene per lavori forestali, manutenzione agricola e giardinaggio, per trattori di 50 – 80 CV. Torretta nel telaio. Rinforzi superiori.


Piatto Serrat con sistema di ancoraggio di catene con bulloni e differenti briglie per cambiare il diametro della catena.

CARATTERISTICHE


- ▶ Telaio chiuso in lamiera antiusura 5 mm.
- ▶ Presa di forza 540 rpm.
- ▶ Rotore SERRAT con 2 catene di Ø 13 mm.
- ▶ Catene anteriori di protezione.
- ▶ Slitte regolabili in altezza.
- ▶ Trasmissione diretta.
- ▶ Modello fabbricato secondo la Normativa CE.
- ▶ Indicazioni di sicurezza visibili al personale.



Piatto SERRAT con catene intercambiabili

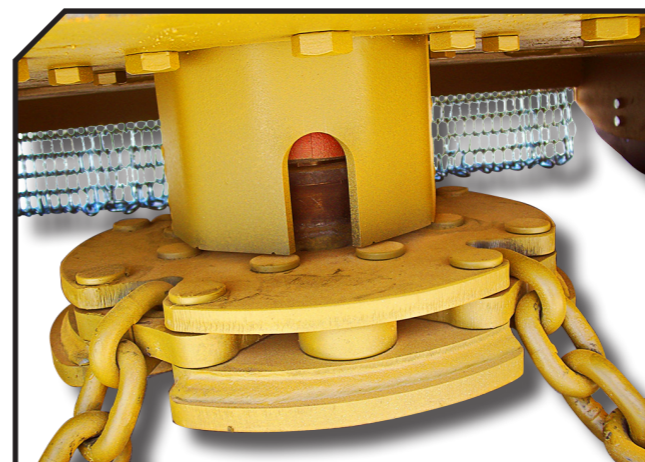



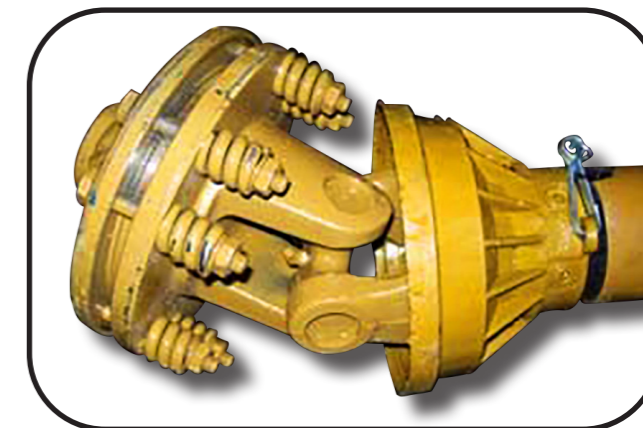



OPZIONI



▶ Trasmissione ad innesto



MODELLO

												
	mm	KW-CV	Ø	Ud.	KG	A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1500	1500	37 - 50 60 - 80	13	2	360	1678	66"	1910	75"	880	35"	540
T-1800	1800	44 - 60 60 - 80	13	2	437	1978	78"	2271	90"	880	35"	540
T-2000	2000	51 - 70 60 - 80	13	2	472	2178	86"	2423	95"	880	35"	540

