Forestale

FX CS

Trinciatrice forestale di catene con telaio monocasco con spessore di 10 mm. Gruppo fino a 120 CV.

Adatta per decespugliamento forestale, apertura di passaggi, pulizia dei ceppi, pulizia del sottobosco, ecc., fino a 60 mm di diametro.

Torretta nel telaio. Rinforzi superiori e placche antiusura inferiori, per evitare scontri delle catene con il telaio, in 5 mm.

Piatto con sistema di ancoraggio di catene con bulloni e catena diametro 16 mm.

CARATTERISTICHE

- Telaio chiuso in lamiera antiusura di 10 mm + 5 mm.
- Presa di forza 540 rpm.
- Rotore SERRAT con 4 catene di Ø 16 mm.
- Catene anteriori di protezione.
- Rinforzi inferiori (collegamenti delle catene).
- Rinforzi superiori.
- Slitte regolabili in altezza.
- Tramissione con innesto.
- Gruppo di alta potenza.
- Modello fabbricato secondo la Normativa CE.
- Indicazioni di sicurezza visibili al personale.

Piatto SERRAT con catene intercambiabili

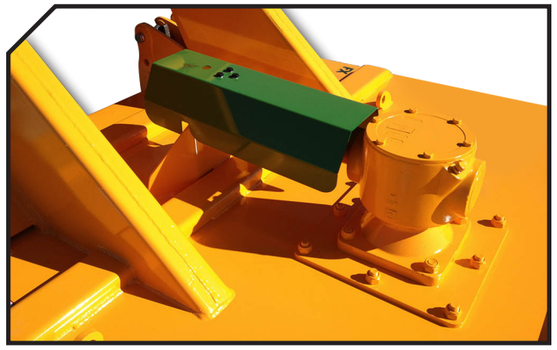

MODELLO	mm	KW-CV	Ø	Ud.	KG	A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1400	1400	45 - 60 75 - 100	16	4	600	1757	69”	1860	73”	1186	47”	540
T-1600	1600	60 - 80 88 - 120	16	4	650	1957	77”	2050	81”	1186	47”	540
T-1800	1800	74 - 100 88 - 120	16	4	800	2160	85”	2200	87”	1186	47”	540
T-2000	2000	81 - 110 88 - 120	16	4	1120	2357	93”	2303	91”	1186	47”	540

OPZIONI

- **FX CS Catene chiusa: si evita la dispersione del material trinciato, ottenendo un lavoro molto fino**

- **FX CS Catene chiusa**

Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tfno. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.es

I dati presenti in questo catalogo sono menzionati a titolo puramente indicativo e non sono vincolanti.

Forestale