

TILLER 3



Macchina per la preparazione del terreno con una profondità di lavorazione fino a 120-150 mm, per trattori con Vario tra 80 e 120 CV.

Trasforma terreno forestale con radici e rocce in terreno coltivabile.


CARATTERISTICHE

- ▶ Telaio in lamiera antiusura di 8 mm.
- ▶ Rotore FIXE TOP di Ø 470 mm.
- ▶ Gruppo SERRAT per 120 CV.
- ▶ Trasmissione 4 XPC.
- ▶ Supporti dei cuscinetti in acciaio.
- ▶ Cuscinetti oscillanti a doppia fila di rulli.
- ▶ Presa di forza 540 rpm.
- ▶ Porta posteriore idraulica.
- ▶ Catene di protezione.
- ▶ Rinforzi interni nel telaio di 10 mm.
- ▶ Sistema antifili metallici nel rotore.
- ▶ Coperchio delle cinghie compatto.
- ▶ Rullo posteriore nel portone.
- ▶ Modello fabbricato secondo la Normativa CE.
- ▶ Indicazioni di sicurezza visibili al personale.



1. Porta posteriore idraulica
2. Coperchio delle cinghie compatto
3. Rullo posteriore nel portone

Sistema FIXE TOP

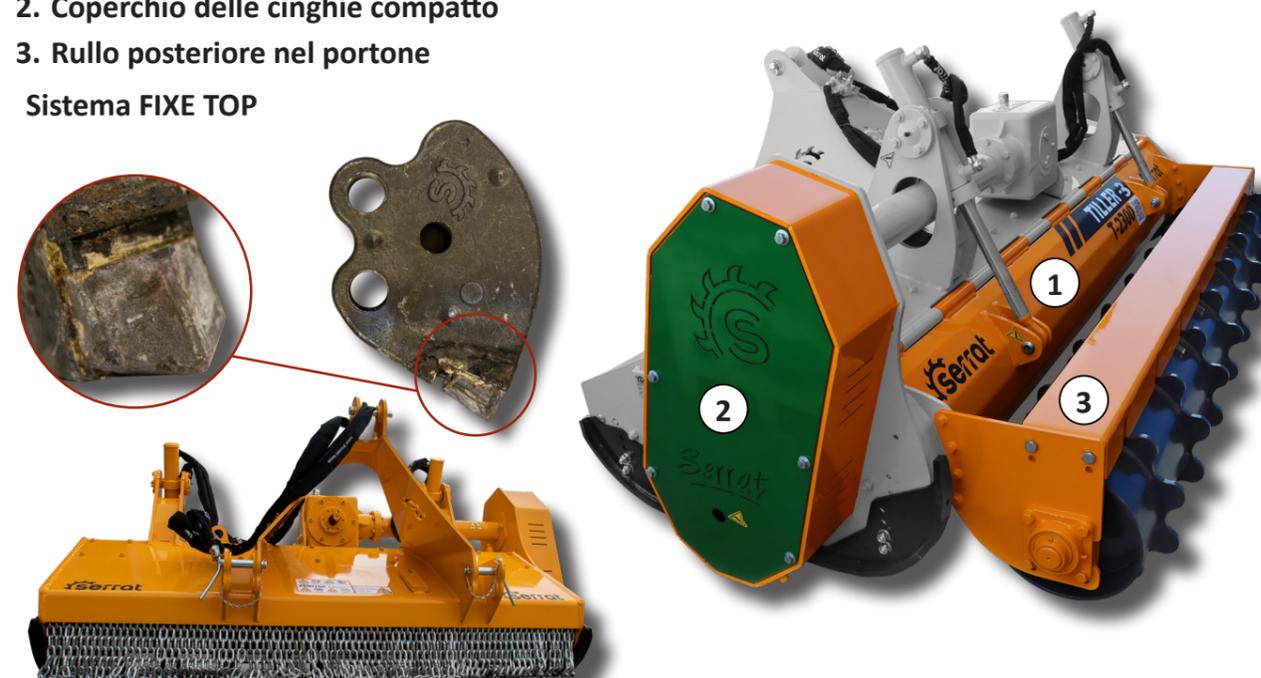

*Per lavori in profondità è raccomandabile che il trattore abbia Creeper o Vario.

MODELLO	mm	KW-CV	Kg	N° CINGHIE TIPO	Dimensioni (mm)							
					A	A	B	B	C	C		
					mm	in	mm	in	mm	in		
T-1200	1200	59 - 80 75 - 100	26	935	4 XPC	1420	56"	1415	60"	950	66"	540
T-1400	1400	59 - 80 75 - 100	32	1070	4 XPC	1620	64"	1415	60"	950	66"	540
T-1600	1600	59 - 80 75 - 100	34	1160	4 XPC	1820	72"	1415	60"	950	66"	540
T-1800	1800	59 - 80 88 - 120	38	1230	4 XPC	2020	80"	1415	60"	950	66"	540
T-2000	2000	59 - 80 88 - 120	44	1316	4 XPC	2220	87"	1415	60"	950	66"	540

OPZIONI

- ▶ Lubrificazione centralizzata

