



Macchina per la preparazione del terreno con una profondità di lavorazione fino a 180 mm, per trattori tra 100 e 130 CV.

Trasforma terreno forestale con radici e rocce in terreno coltivabile.


### CARATTERISTICHE

- ▶ Telaio in lamiera antiusura di 10 mm.
- ▶ Rotore FIXE TOP di Ø 550 mm.
- ▶ Gruppo SERRAT per 130 CV.
- ▶ Trasmissione 5 XPC.
- ▶ Supporti dei cuscinetti in acciaio.
- ▶ Cuscinetti oscillanti a doppia fila di rulli.
- ▶ Presa di forza 540 rpm.
- ▶ Porta posteriore idraulica.
- ▶ Catene di protezione.
- ▶ Rinforzi interni nel telaio di 10 mm.
- ▶ Sistema antifili metallici nel rotore.
- ▶ Coperchio delle cinghie compatto.
- ▶ Rullo posteriore nel portone.
- ▶ Modello fabbricato secondo la Normativa CE.
- ▶ Indicazioni di sicurezza visibili al personale.



1. Porta posteriore idraulica
2. Coperchio delle cinghie compatto
3. Rullo posteriore nel portone

Sistema FIXE TOP

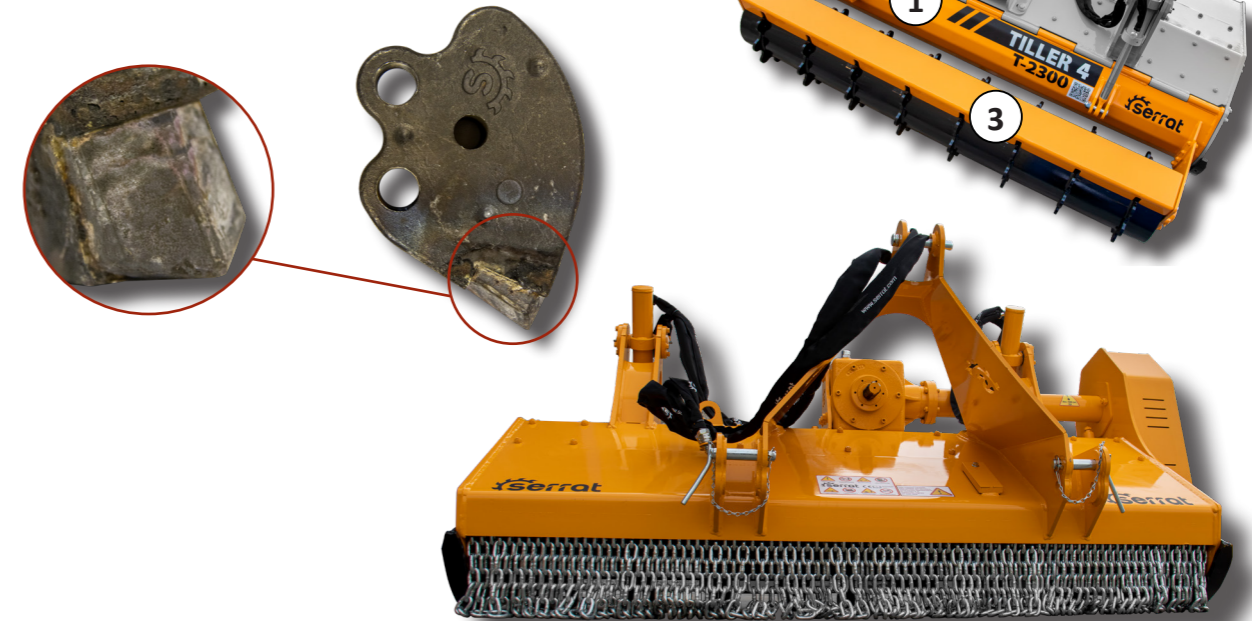

\*Per lavori in profondità è raccomandabile che il trattore abbia Creeper o Vario.

MODELLO	mm	KW-CV	KG	N° CINGHIE TIPO	DIMENSIONI (mm)							
					A	A	B	B	C	C		
T-1600	1600	74 - 100 97 - 130	34	1500	5 XPC	1880	74"	1340	53"	1010	40"	1000
T-1800	1800	74 - 100 97 - 130	38	1580	5 XPC	2080	82"	1340	53"	1010	40"	1000
T-2000	2000	74 - 100 97 - 130	44	1710	5 XPC	2280	90"	1340	53"	1010	40"	1000

### OPZIONI

- ▶ Lubrificazione centralizzata

