

# serrat



SYNKRODOS 600



GREASING SYSTEM



FIXE TOP



SEKURLAST

## TILLER 7



Macchina per la preparazione del terreno con una profondità di lavorazione fino a 500 mm, per trattori tra 300 e 400 CV.

Trasforma terreno forestale con radici e rocce in terreno coltivabile.


### CARATTERISTICHE

- ▶ Telaio in lamiera antiusura di 12 mm.
- ▶ Rotore FIXE TOP di Ø 700 mm.
- ▶ Lubrificazione centralizzata.
- ▶ Gruppo SERRAT per 400 CV con Synkrodos-600.
- ▶ Doppia trasmissione con cinghie sincrone.
- ▶ Supporti dei cuscinetti in acciaio.
- ▶ Cuscinetti oscillanti a doppia fila di rulli.
- ▶ Presa di forza 1.000 rpm.
- ▶ Porta posteriore idraulica.
- ▶ Porta anteriore idraulica anti proiezioni.
- ▶ Rinforzi interni nel telaio di 10 mm.
- ▶ Incudine intercambiabile.
- ▶ Sistema antifili metallici nel rotore.
- ▶ Coperchio delle cinghie compatto.
- ▶ Rullo livellatore idraulico.
- ▶ Modello fabbricato secondo la Normativa CE.
- ▶ Indicazioni di sicurezza visibili al personale.




1. Porta posteriore idraulica
2. Coperchio delle cinghie compatto
3. Rullo livellatore idraulico

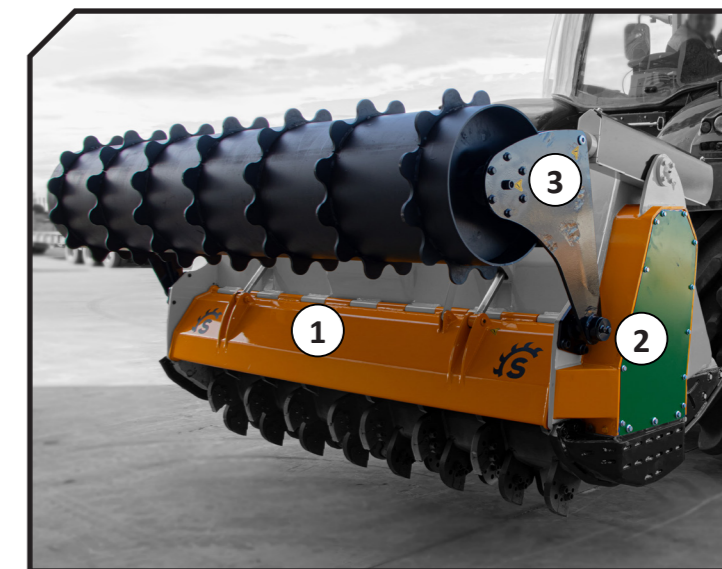



Sistema FIXE TOP

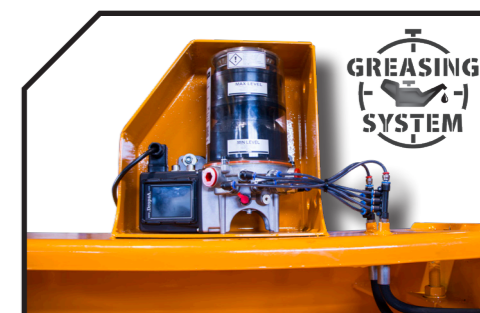

Lubrificazione centralizzata




\*Per lavori in profondità è raccomandabile che il trattore abbia Creeper o Vario.

MODELLO	 mm	 KW-CV	 KG	N° CINGHIE TIPO								
					A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		
T-2500	2500	224 - 300 298 - 400	56	5000	2	2890	114"	2400	94"	1610	63"	1000
T-3000	3000	224 - 300 298 - 400	68	5200	2	3390	134"	2400	94"	1610	63"	1000

# serrat

Carretera nacional 240 km. 149,3  
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España  
Tfno. (+34) 974 417 830  
www.serrat.com - comercial@serrat.es

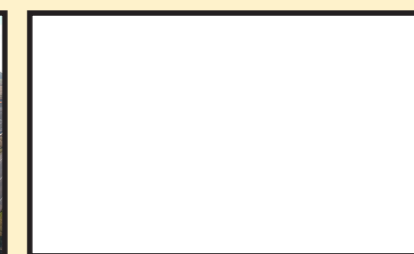

I dati presenti in questo catalogo sono menzionati a titolo puramente indicativo e non sono vincolanti.