

serrat



Macchina per la preparazione del terreno con una profondità di lavorazione fino a 600 mm, per trattori tra 400 e 500 CV.

Trasforma terreno forestale con radici e rocce in terreno coltivabile.


CARATTERISTICHE

- ▶ Telaio in lamiera antiusura di 12 mm.
- ▶ Rotore FIXE TOP di Ø 700 mm.
- ▶ Gruppo SERRAT per 500 CV con ingranaggi.
- ▶ Cambio di velocità con ingranaggi (Opzionale).
- ▶ Supporti dei cuscinetti in acciaio.
- ▶ Cuscinetti oscillanti a doppia fila di rulli.
- ▶ Presa di forza 1.000 rpm.
- ▶ Porta posteriore idraulica.
- ▶ Porta anteriore idraulica anti proiezioni.
- ▶ Rinforzi interni nel telaio di 10 mm.
- ▶ Incudine intercambiabile.
- ▶ Sistema antifili metallici nel rotore.
- ▶ Rullo livellatore idraulico.
- ▶ Modello fabbricato secondo la Normativa CE.
- ▶ Indicazioni di sicurezza visibili al personale.



1. Porta posteriore idraulica
2. Rullo livellatore idraulico

Sistema FIXE TOP

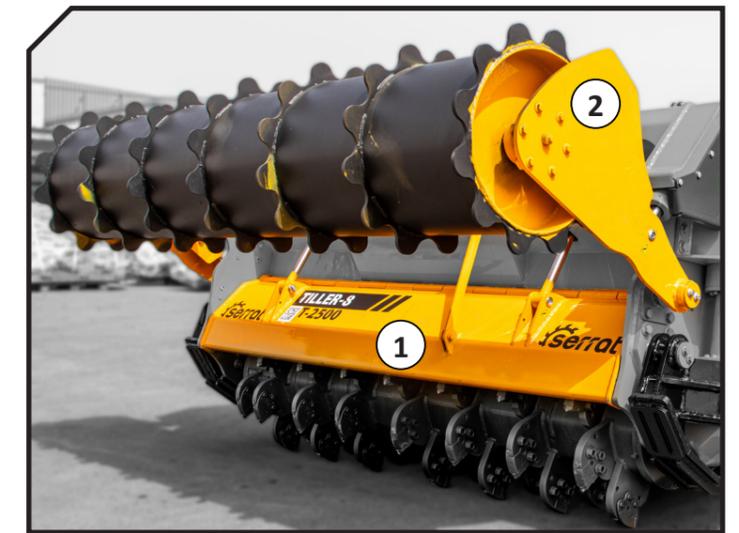

*Per lavori in profondità è raccomandabile che il trattore abbia Creeper o Vario.

MODELLO	mm	KW-CV	INGRANAGGI	INGRANAGGI						C
				A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-2500	2500	298 - 400 372 - 500	2	2890	114"	2400	94"	1610	63"	1000
T-3000	3000	298 - 400 372 - 500	2	3390	134"	2400	94"	1610	63"	1000

serrat

Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tfno. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.es



I dati presenti in questo catalogo sono menzionati a titolo puramente indicativo e non sono vincolanti.