

serrat



Macchina per la preparazione del terreno con una profondità di lavorazione fino a 700 mm, per trattori tra 400 e 700 CV.

Trasforma terreno forestale con radici e rocce in terreno coltivabile.


CARATTERISTICHE

- ▶ Telaio in lamiera antiusura di 12 mm.
- ▶ Rotore FIXE TOP di Ø 900 mm.
- ▶ Gruppo SERRAT per 700 CV con ingranaggi.
- ▶ Cambio di velocità con ingranaggi (Opzionale).
- ▶ Supporti dei cuscinetti in acciaio.
- ▶ Cuscinetti oscillanti a doppia fila di rulli.
- ▶ Presa di forza 1.000 rpm.
- ▶ Porta posteriore idraulica.
- ▶ Porta anteriore idraulica anti proiezioni.
- ▶ Rinforzi interni nel telaio di 10 mm.
- ▶ Incudine intercambiabile.
- ▶ Sistema antifili metallici nel rotore.
- ▶ Rullo livellatore idraulico.
- ▶ Modello fabbricato secondo la Normativa CE.
- ▶ Indicazioni di sicurezza visibili al personale.



1. Porta posteriore idraulica
2. Rullo livellatore idraulico

Sistema FIXE TOP

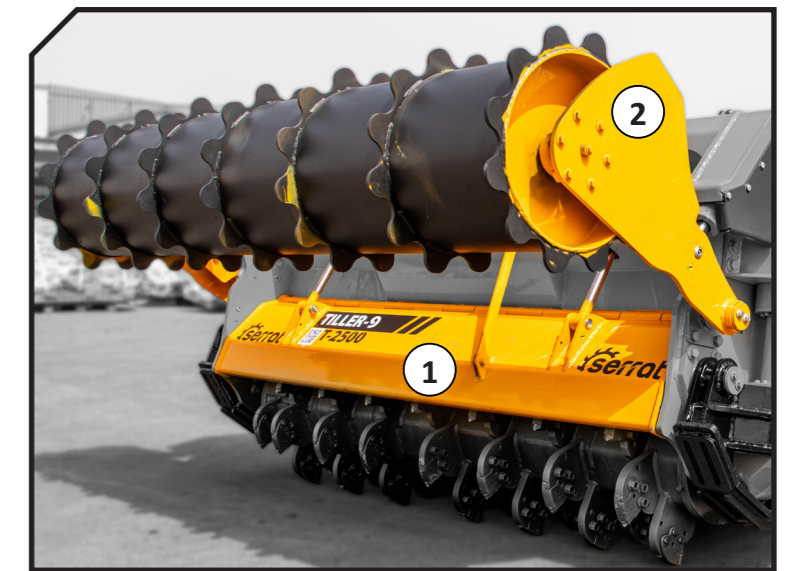


*Per lavori in profondità è raccomandabile che il trattore abbia Creeper o Vario.

| MODELLO | mm | KW-CV | KG | INGRANAGGI | INGRANAGGI | | | | | | | |
|---------|------|------------------------|----|------------|------------|------|------|------|------|------|-----|------|
| | | | | | A mm | A in | B mm | B in | C mm | C in | | |
| T-3000 | 3000 | 298 - 400 522 - 700 | 68 | 6450 | 2 | 3390 | 134" | 2400 | 94" | 1610 | 63" | 1000 |
| T-3500 | 3500 | 298 - 400 522 - 700 | 80 | 6670 | 2 | 3890 | 153" | 2400 | 94" | 1610 | 63" | 1000 |

serrat

Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tfno. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.es



I dati presenti in questo catalogo sono menzionati a titolo puramente indicativo e non sono vincolanti.