



Macchina per la preparazione del terreno con una profondità di lavorazione fino a 400-500 mm, per trattori tra 200 e 350 CV.

Trincia i ceppi di vecchie piantagioni, lasciando un terreno morbido per la prossima piantagione.



Rinforzi interni nel telaio antiusura.

CARATTERISTICHE

- ▶ Telaio in lamiera antiusura di 12 mm.
- ▶ Gruppo SERRAT 350 CV.
- ▶ Doppia trasmissione con cinghie sincrone.
- ▶ Supporti dei cuscinetti in acciaio.
- ▶ Cuscinetti oscillanti a doppia fila di rulli.
- ▶ Manicotti intercambiabili.
- ▶ Rotore di acciaio massiccio con supporto del dente ad incastro.
- ▶ Doppio vomere per apertura del terreno.
- ▶ Presa di forza 1.000 rpm.
- ▶ Slitte.
- ▶ Porta posteriore idraulica.
- ▶ Rinforzo interno in placche saldate Hardox di 8 mm intercambiabile.
- ▶ Sistema antifili metallici nel rotore.
- ▶ Coperchio delle cinghie compatto.
- ▶ Modello fabbricato secondo la Normativa CE.
- ▶ Indicazioni di sicurezza visibili al personale.



1. Porta posteriore idraulica
2. Coperchio delle cinghie compatto

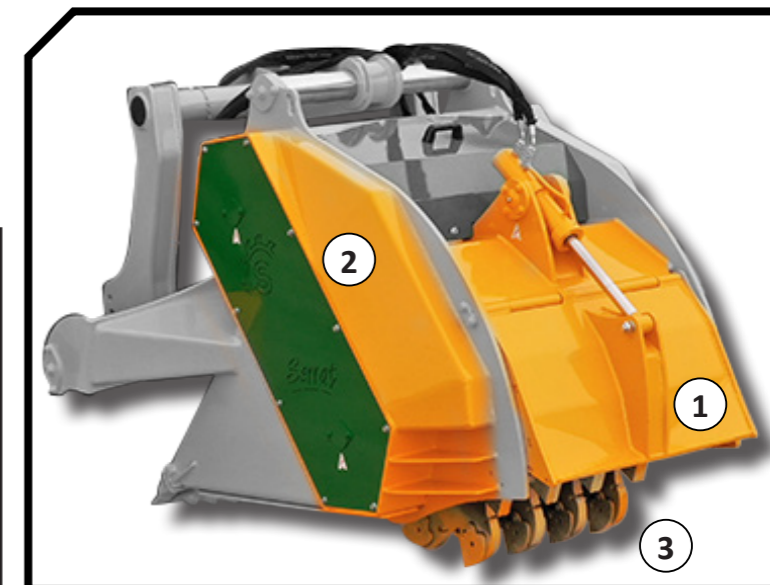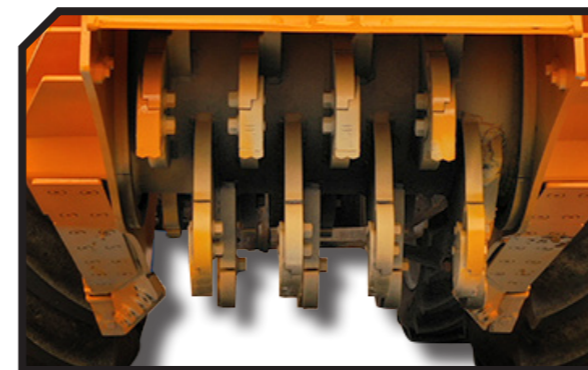

3. Denti incastrati nel rotore

MODELLO	mm	KW-CV	Kg	N° CINGHIE TIPO	Dimensioni (mm/in)							
					A	A	B	B	C	C		
T-1100	1100	149 - 200 257 - 350	48	3600	2 Sincrone	1100	43"	1954	77"	1500	59"	1000

OPZIONI

- ▶ Lubrificazione centralizzata

