




Trinciatrice di pietre con sistema di caricamento continuo per la taratura di terreni ad uso agricolo e orticoli.

Adatto a trattori agricoli di potenza a partire da 80 CV.

Solamente alimentiamo il mulino con il materiale che non passa per il nastro Velocita' di avanzo 1-3 km/ora.

CARATTERISTICHE

- ▶ Attacco direzionale CAT II - III.
- ▶ Paletta da taglio antiusura ricambiabile.
- ▶ Nastro di alimentazione idraulico.
- ▶ Trasmissione laterale per cinghie 4 XPC.
- ▶ Sistema di trinciato con martelli in acciaio ricambiabili.
- ▶ Presa di forza 1.000 rpm.
- ▶ Corpo del mulino foderato in acciaio URSSA 500.
- ▶ Lubrificazione centralizzata.
- ▶ Modello fabbricato secondo la Normativa CE.
- ▶ Indicazioni di sicurezza visibili al personale.
- ▶ Omologato per circolare per strada come rimorchio.

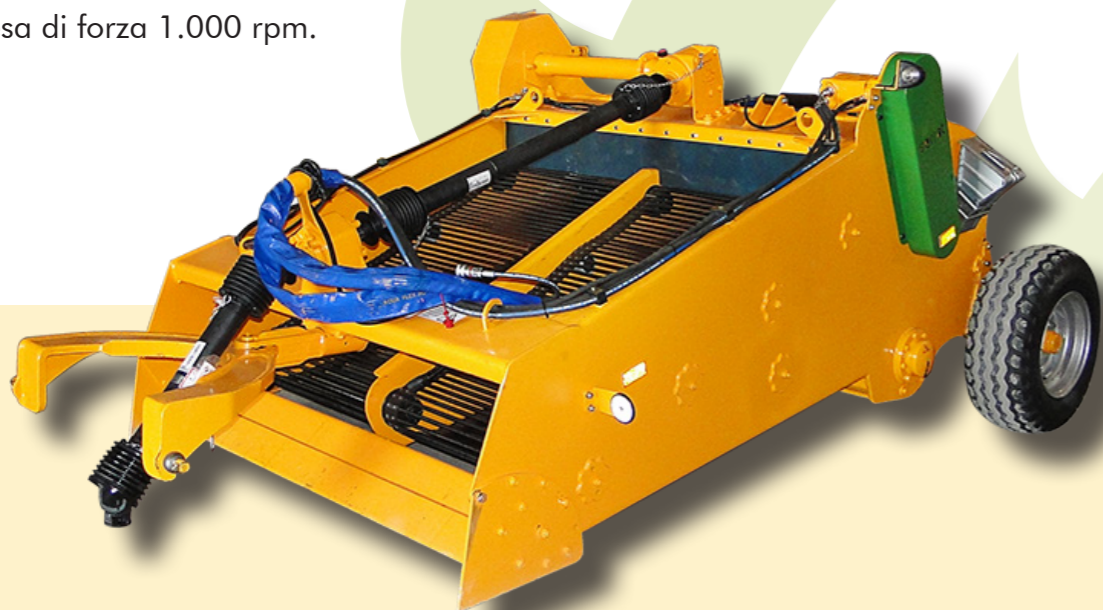

In azione









Lubrificazione centralizzata



Dettaglio del rotore



MODELLO					N° CINGHIE TIPO							
	mm	KW-CV		KG		A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1800	1800	59 - 80 88 - 120	16	2876	4 XPC	2404	95"	3827	151"	1589	63"	1000

