



Testata trinciante adattabile a mini escavatori fino a 3,5 TM.

Telaio in lamiera antiusura di 4 mm con aggancio avvitato nella parte superiore.

Motore idraulico con cinghia Synkrochain.

Adatta per la decespugliazione di erba ed arbusti fino a 20-30 mm.




### CARATTERISTICHE

- ▶ Telaio in lamiera antiusura di 4 mm.
- ▶ Rotore tubolare con coltelli o martelli agricoli forgiati SERRAT.
- ▶ Testata trinciante adattabile a mini escavatori fino a 3,5 TM.
- ▶ Trasmissione laterale per cinghie sincrone.
- ▶ Doppia protezione di catene antispuntoni.
- ▶ Cuscinetti di alta velocità e di alta resistenza.
- ▶ Motore idraulico di ingranaggi.
- ▶ Valvola di ricircolazione nel motore.
- ▶ Slitte.
- ▶ Modello fabbricato secondo la Normativa CE.
- ▶ Indicazioni di sicurezza visibili al personale.




Motore idraulico di ingranaggi

Rotore con coltelli o martelli

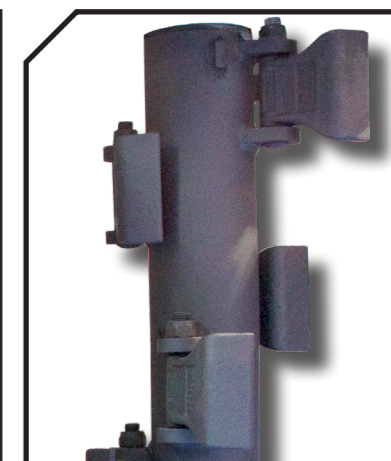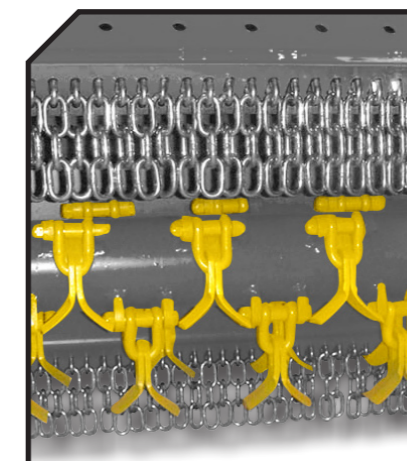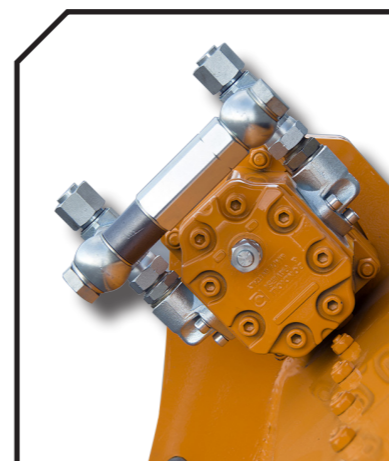


MODELLO	mm	POTENZA		16x2	9	140	N° CINGHIE TIPO	Dimensioni					RPM Rotore max.	
		min. req.	max. aut.					A mm	A in	B mm	B in	C mm		C in
T-800	800	35-45 l/min	200 bar				Sincrone	910	36"	640	25"	487	19"	3000

### OPZIONI

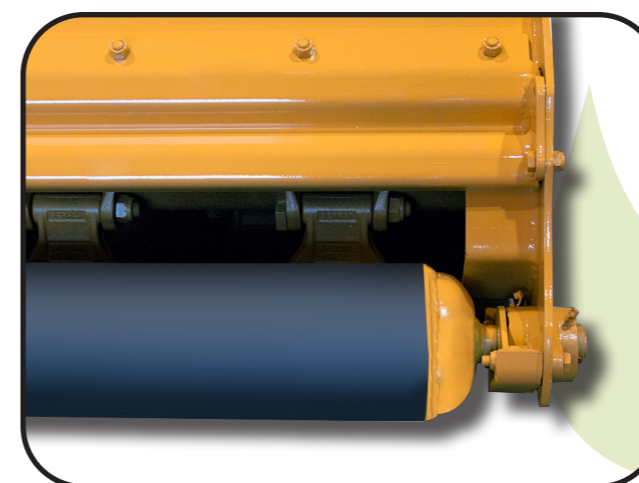

▶ Rullo posteriore regolabile in altezza

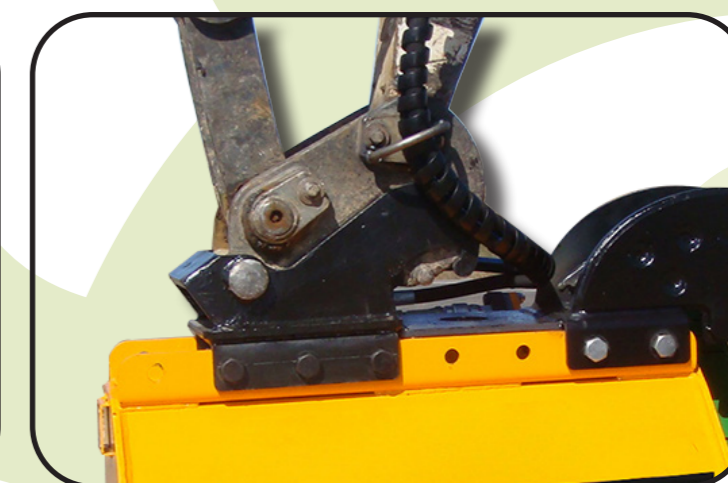

▶ Attacco

