



Testata trinciante adattabile per essere installata nei bracci di elevazione di minicaricatori fino a 5 TM, azionato attraverso circuito idraulico ausiliare esistente.


Ideale per decespugliazione di erba, canneti e arbusti fino a 60 mm.

CARATTERISTICHE

- ▶ Telaio in lamiera antiusura di 6 mm.
- ▶ Rotore POLSER di Ø 420 mm.
- ▶ Testata trinciante adattabile a mini escavatori fino a 5 TM.
- ▶ Trasmissione laterale per cinghie 3 XPB.
- ▶ Protezione di catene antispuntoni.
- ▶ Cuscinetti di alta velocità e di alta resistenza.
- ▶ Motore idraulico di ingranaggi.
- ▶ Valvola di ricircolazione nel motore.
- ▶ Slitte.
- ▶ Modello fabbricato secondo la Normativa CE.
- ▶ Indicazioni di sicurezza visibili al personale.



Motore idraulico di ingranaggi

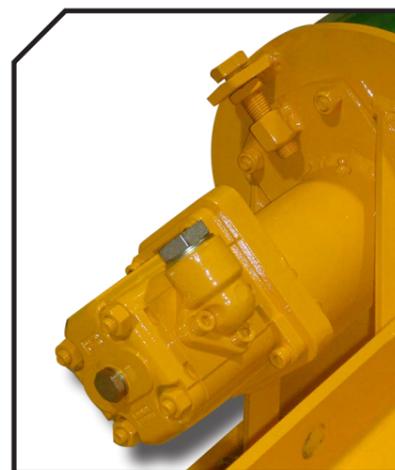

- (1) Rotore con coltelli o martelli
- (2) Protezione di catene antispuntoni



MODELLO	mm	POTENZA		mm	mm	KG	N° CINGHIE TIPO	C					RPM Rotore max.	
		min. req.	max. aut.					A mm	A in	B mm	B in	C mm		C in
T-1400	1400	70-80 l/min	180 bar	40	12	560	3 XPB	1610	63"	940	37"	726	29"	2500
T-1600	1600	70-80 l/min	180 bar	48	16	600	3 XPB	1810	71"	940	37"	726	29"	2500
T-1800	1800	70-80 l/min	180 bar	48	16	638	3 XPB	2010	79"	940	37"	726	29"	2500

OPZIONI



▶ Porta idraulica

- ▶ Motore idraulico a pistoni
- ▶ Attacco



▶ Dente fisso di metallo duro

