



Trinciatrice adatta per il taglio e la raccolta di erba e rami fino a 40 mm di diametro. Pulizia di giardini, piscine, attrezzature sportive all'aperto, ecc.

Assorbimento ad alta capacità per la raccolta di foglie e tutti i tipi di rifiuti (lattine, carte, bottiglie di plastica, borse, ecc.)

Dotato di rotore a martelli pendolari e tramoggia di scarico idraulico a terra.

CARATTERISTICHE


- ▶ Telaio in lamiera antiusura di 6 mm.
- ▶ Martelli garantiti in caso di rottura.
- ▶ Rotore tubolare di Ø 400 mm.
- ▶ Trasmissione laterale per cinghie.
- ▶ Sistema GIROSTOP nel bullone dei martelli.
- ▶ Tramoggia.
- ▶ Scarico idraulico.
- ▶ Presa di forza 540 rpm.
- ▶ Slitte corte.
- ▶ Rullo posteriore regolabile in altezza.
- ▶ Modello fabbricato secondo la Normativa CE.
- ▶ Indicazioni di sicurezza visibili al personale.



Tramoggia




Rullo posteriore regolabile in altezza

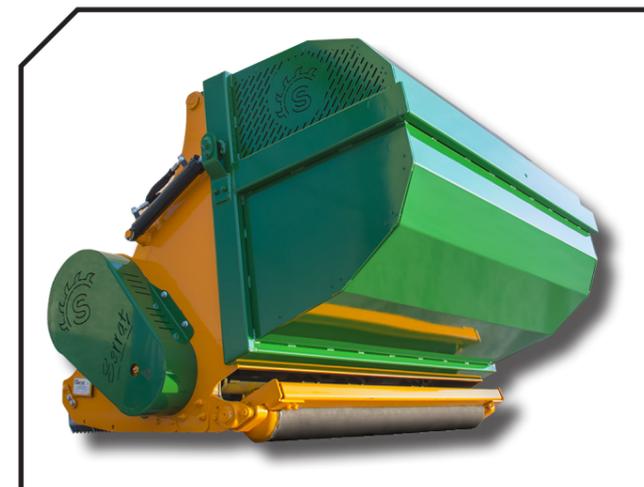

MODELLO	mm	KW-CV	Icona	CAPACITÀ TRAMOGGIA	KG	N° CINGHIE TIPO	Dimensioni (mm/in)						
							A	A	B	B	C	C	
							mm	in	mm	in	mm	in	
T-1400	1400	29 - 40 59 - 80	12	0,79 m ³	620	3 XPC	1650	65"	1650	65"	1180	46"	540
T-1600	1600	37 - 50 59 - 80	12	0,91 m ³	665	3 XPC	1850	73"	1650	65"	1180	46"	540
T-1800	1800	44 - 60 59 - 80	16	1,00 m ³	720	3 XPC	2050	81"	1650	65"	1180	46"	540
T-2000	2000	48 - 65 59 - 80	16	1,14 m ³	770	3 XPC	2250	89"	1650	65"	1180	46"	540

OPZIONI

- ▶ Ruota libera

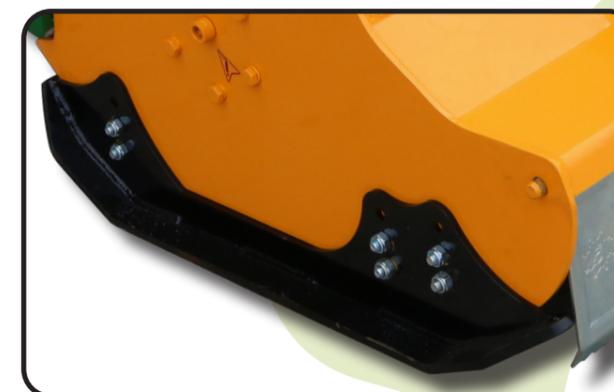

▶ Slitte lunghe

