



Trinciatrice adatta per il taglio e la raccolta di erba e rami fino a 80 mm di diametro.

Pulizia di giardini, impianti sportivi e la raccolta di potatura in vigneti e alberi da frutto.

Gran capacità d'assorbimento per la raccolta di foglie e tutti i tipi di rifiuti (lattine, carte, bottiglie di plastica, ecc.)
 Raccolta aromatics.

CARATTERISTICHE


- ▶ Telaio in lamiera antiusura di 8 mm.
- ▶ Rotore POLSER di Ø 550 mm.
- ▶ Martelli garantiti in caso di rottura.
- ▶ Trasmissione laterale per cinghie.
- ▶ Sistema GIROSTOP nel bullone dei martelli.
- ▶ Tramoggia.
- ▶ Scarico idraulico.
- ▶ Presa di forza 540 rpm.
- ▶ Slitte corte.
- ▶ Rullo posteriore regolabile in altezza.
- ▶ Modello fabbricato secondo la Normativa CE.
- ▶ Indicazioni di sicurezza visibili al personale.



Tramoggia



Rullo posteriore regolabile in altezza

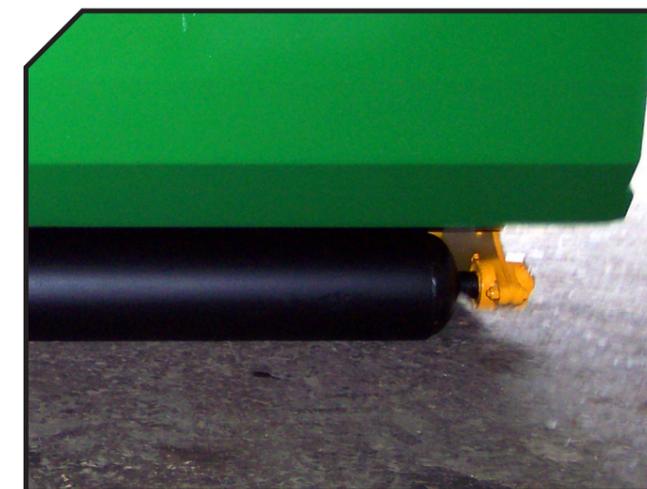


MODELLO	mm	KW-CV	CAPACITÀ TRAMOGGIA	KG	N° CINGHIE TIPO	DIMENSIONI (mm/in)							
						A	A	B	B	C	C		
T-1800	1800	63 - 85 96 - 130	16	2,3 m ³	1170	3 XPC	2060	81"	2179	86"	1558	61"	540
T-2000	2000	63 - 85 96 - 130	16	2,5 m ³	1255	3 XPC	2260	89"	2179	86"	1558	61"	540

OPZIONI

▶ Ruota libera



▶ Slitte lunghe

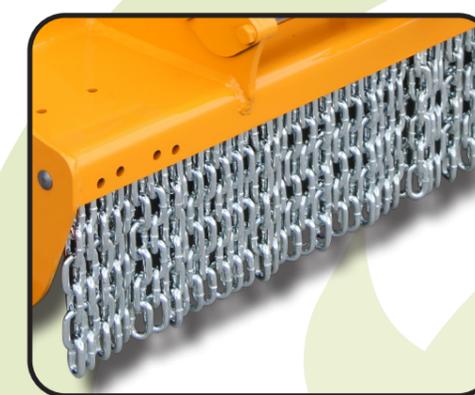

▶ Catene anteriori

