



Cippatrice per recuperare il materiale legnoso per trattori da 300 CV fino a 500 CV. Sistema di avviamento con HIDRAHELP.

Cippatrice con doppio alimentatore idraulico (BRALAKC), rotore a pettini dentati RHENDUEL, turbina per lanciare il prodotto e collo d'oca orientabile idraulicamente che consente scaricare direttamente nel camion.

CARATTERISTICHE

- ▶ Attacco al trattore categoria IV.
- ▶ Telaio in lamiera antiusura di 12 mm.
- ▶ Doppio alimentatore sistema BRALAKC.
- ▶ Trasmissione laterale con cinghie sincrone.
- ▶ Rotore a pettini dentati SPLINTER di Ø 625 mm.
- ▶ Catena di alimentazione tripla.
- ▶ Turbina di lancio.
- ▶ Sistema di avviamento con HIDRAHELP.
- ▶ Presa di forza 1.000 rpm.
- ▶ Slitte.
- ▶ Trasmissione cardano con protezione.
- ▶ Collo d'oca orientabile idraulicamente. Scarico a 4 metri.
- ▶ Modello fabbricato secondo la Normativa CE.
- ▶ Indicazioni di sicurezza visibili al personale.



Alimentatore BRALAKC




Cinghie sincrone e catena di alimentazione tripla



Hidrahelphelp



Turbina di lancio

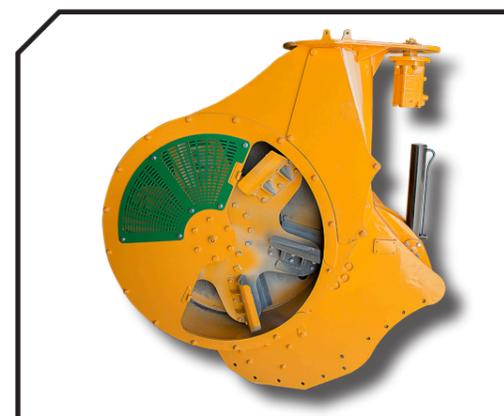

Rotore con tecnologia SPLINTER



| MODELLO | mm | KW-CV | mm | KG | N° CINGHIE TIPO | Diagramma | | | | | | |
|---------|------|------------------------|-------|------|-----------------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | A mm | A in | B mm | B in | C mm | C in | |
| T-2250 | 2250 | 220 - 300 368 - 500 | 9 x 4 | 5795 | Sincrone | 3130 | 123" | 2160 | 85" | 2545 | 100" | 1000 |

