

serrat

EVOLUTION SPOSTABILE

450
POLSER500
POLSER

GIROSTOP

SEKURLAST



Trinciatrice a martelli, per la eliminazione di sarmenti di potatura fino a 80 mm e conservazione del manto vegetale. Ideale per la rigenerazione di praterie e pascoli. Rotore POLSER di 450-500 mm di diametro a secondo della larghezza della macchina. Ottimi risultati in campo di giardinaggio industriale e mantenimento di argini. È disponibile in tre tipi di attacco: Fisso, spostabile, spostabile – reversibile.




CARATTERISTICHE

- Telaio in lamiera antiusura di 10 mm.
- Rotore POLSER di Ø 450/500 mm.
- Gruppo SERRAT.
- Trasmissione laterale per cinghie 3 XPC.
- Martelli agricoli forgiati SERRAT.
- Sistema GIROSTOP nel bullone dei martelli.
- Supporti dei cuscinetti in acciaio.
- Cuscinetti di alta velocità e di alta resistenza.
- Catene anteriori di protezione.
- Sistema antifili metallici nel rotore.
- Doppio cuscinetto nel rullo posteriore.
- Rullo posteriore regolabile in altezza Ø 170 mm (219 mm a partire da T-2300).
- Presa di forza 540 rpm (1.000 rpm a partire da T-2500).
- Raschia rullo posteriore.
- Contromartelli in acciaio.
- Modello fabbricato secondo la Normativa CE.
- Indicazioni di sicurezza visibili al personale.



Sistema antifili metallici nel rotore



MODELLO						N° CINGHIE TIPO				
		mm	KW-HP		KG		A mm-in	B mm-in	C mm-in	
450 POLSER	T-1400	1400	44 - 60 88 - 120	12	640	3 XPC	1570-62"	1205-47"	950-37"	540
	T-1600	1600	48 - 65 88 - 120	12	678	3 XPC	1790-70"	1205-47"	1040-41"	540
	T-1800	1800	51 - 70 88 - 120	16	730	3 XPC	1990-78"	1205-47"	1040-41"	540
	T-2000	2000	55 - 75 88 - 120	16	782	3 XPC	2190-86"	1205-47"	1040-41"	540
	T-2100	2100	59 - 80 88 - 120	16	802	3 XPC	2290-90"	1205-47"	1040-41"	540
500 POLSER	T-2300	2300	63 - 85 88 - 120	20	889	3 XPC	2490-98"	1205-47"	1040-41"	540
	T-2500	2500	70 - 95 88 - 120	20	1022	3 XPC	2690-106"	1290-51"	1320-52"	1000
	T-2800	2800	74 - 100 88 - 120	24	1105	3 XPC	2990-118"	1290-51"	1320-52"	1000

OPZIONI

► Ruote posteriori




► Catene anteriori



► Aste di raccolta

► Ruota libera



► Slitte anteriori



► Super spostabile V2


► Laterale arrotondato



► Ruote anteriori




► Coperchio delle cinghie basso



► ETT

serrat

Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tel. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.com

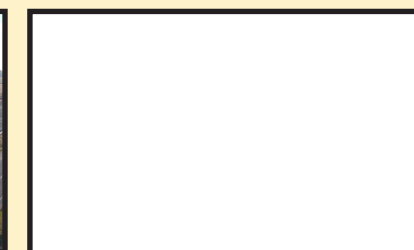

I dati presenti in questo catalogo sono menzionati a titolo puramente indicativo e non sono vincolanti.