serrat

MAYDER

650 POLSER · GIROSTOP · SEKURLAST

Trinciatrice per l'uso misto in residui di raccolto di mais, sorgo, girasole, grano, farro, ecc. Così come per la preparazione dell'essiccamento di coltivi erbacei (loiessa).
Incorpora porta posteriore idraulica e ugelli orientabili per estendere la traiettoria deglia paglia.
Rotore POLSER di 650 mm di diametro, equipaggiato con martelli.

CARATTERISTICHE

- Telaio in lamiera antiusura di 8 mm.
- Rotore POLSER di Ø 650 mm.
- Gruppo SERRAT potenza fino a 150 CV.
- Trasmissione laterale per cinghie 4 XPC.
- Martelli forgiati.
- Sistema GIROSTOP nel bullone del martelli.
- Supporti dei cuscinetti in acciaio.
- Cuscinetti di alta velocità e di alta resistenza.
- Catene anteriori di protezione.
- Sistema antifili metallici nel rotore.
- Contromartelli intercambiabili.
- Rullo posteriore Ø 210 mm.
- Presa di forza 1.000 rpm.
- Porta posteriore idraulica.
- Modello fabbricato secondo la Normativa CE.
- Indicazioni di sicurezza visibili al personale.

Porta posteriore idraulica

Sistema antifili metallici nel rotore

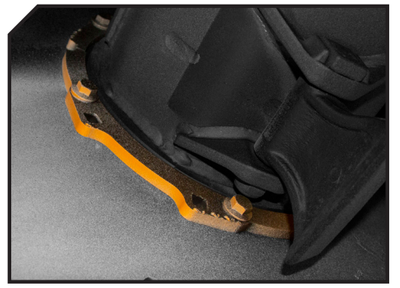

Rullo posteriore Ø 210 mm

MODELLO	mm	KW-HP		KG	Nº CINGHIE TIPO	A mm-in	B mm-in	C mm-in	
T-2300	2300	74 - 100 112 - 150	24	1255	4 XPC	2545-100"	1750-69"	1200-47"	1000
T-2500	2500	74 - 100 112 - 150	24	1310	4 XPC	2745-108"	1750-69"	1200-47"	1000
T-2800	2800	88 - 120 112 - 150	24	1395	4 XPC	3045-120"	1750-69"	1200-47"	1000
T-3200	3200	96 - 130 112 - 150	32	1527	4 XPC	3445-136"	1750-69"	1200-47"	1000

OPCIONES



▶ **Slitte anteriori**

▶ **Ugelli regolabili**

- **Doppia trasmissione**
- **Ruota libera**



▶ **Catene anteriori**

▶ **Ruote orientabili**

Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tel. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.com

I dati presenti in questo catalogo sono menzionati a titolo puramente indicativo e non sono vincolanti.